

←TRVSKA

CHI SIAMO ABOUT US

Fondata nel 1990, Etrusca Italia è oggi una realtà consolidata la cui professionalità, impegno e qualità permettono all'azienda di essere presente su mercati di alto livello, sia italiani che esteri. Le collezioni di Etrusca Italia sono introdotte sul mercato solo dopo attenti e meticolosi studi sull'estetica, praticità, facilità di installazione e scrupolosi controlli di qualità. L'esperienza del nostro personale e la costante ricerca di design e componenti, ci permettono di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta ai dettagli. L'affermazione del brand Etrusca Italia, a livello nazionale ed internazionale, è dovuta alla continua ricerca dell'eccellenza nella qualità e di un design unico, con un'elevata dedizione al "Made in Italy". Al fine di raggiungere i più alti standard qualitativi, all'interno del processo di produzione, viene impiegato personale altamente qualificato e materie prime di assoluta qualità. La filosofia di Etrusca Italia nella realizzazione delle sue collezioni è improntata, oltre che alla ricerca di estetica e design, al rispetto dell'ambiente, processi di lavorazione, scelta di materiali e imballi riciclabili.

Established in 1990, Etrusca Italia is today a consolidated reality whose professionalism, commitment and quality allow the company to be present on high-level markets, both Italian and foreign. Etrusca Italia's collections are introduced on the market only after careful and meticulous studies on aesthetics, practicality and ease of installation, and scrupulous quality controls. The experience of our staff and our effort to create original components, enable us to offer a satisfactory answer to current demands which it is always more attentive to details. Affirmation of Etrusca Italia brand, on national and international level, is due to a continuous pursuit of excellence in quality and unique design, with a high dedication to "Made in Italy". In order to achieve the highest qualitative standards during the manufacturing process, only highly trained staff and the highest quality raw materials are used. Etrusca Italia philosophy on the production of its collections consists in research of aesthetics and design quality, with respect for the environment, by choosing recyclable packaging.





TERRITORIO TERRITORY

Etrusca Italia Srl ha sede a Colle di Val d'Elsa, a metà strada tra Siena e Firenze, rinomata zona per la produzione del cristallo. Molto vicino a San Gimignano, paese citato anche da Dante Alighieri nella sua "Divina Commedia" ed alle colline del Chianti, in questa zona si respira un'aria carica di vitalità, un piccolo angolo di paradiso tutto da scoprire, dove passato e presente si fondono, dove il rispetto della tradizione e l'apertura all'innovazione caratterizzano il modo di pensare e di agire e dunque anche il nostro modo di lavorare, di produrre e di vivere.

Halfway between Siena and Florence, Etrusca Italia Srl is headquartered in Colle di Val d'Elsa, a renowned area for crystal production. Very close to San Gimignano, a town also mentioned by Dante Alighieri in his "Divina Commedia" and to the Chianti hills, in this area you can breathe an air full of vitality, a small corner of paradise to be discovered, where past and present fuse, where respect for tradition and openness to innovation characterize the way of thinking and acting and therefore also the way we work, produce and live.

CARATTERISTICHE FEATURES



SPECCHIO ECOLOGICO

Etrusca Italia utilizza solo specchi ecologici che nascono da un processo di produzione in linea con il rispetto per l'ambiente. Assolutamente esenti da sostanze tossiche, i nostri specchi garantiscono la salute e il comfort degli ambienti da arredare: un prodotto di qualità e durevole nel tempo che esalta gli tutti gli ambienti rendendoli più luminosi. Gli specchi ECOLOGICI di Etrusca Italia possono essere collocati in diversi contesti: da quello privato, a quello professionale, come palestre, alberghi, centri commerciali, negozi, ristoranti e altro, assecondando la creatività di architetti e designer, senza impattare negativamente sull'ambiente.

ECOLOGICAL MIRROR

Etrusca Italia uses only ecological mirrors that arise from a production process in line with respect for the environment. Absolutely free from toxic substances, our mirrors guarantee the health and comfort of the environments to be furnished: a quality and long-lasting product that enhances all environments making them brighter. Etrusca Italia's ECOLOGICAL mirrors can be placed in different contexts: from the private one to the professional one, such as gyms, hotels, shopping centres, shops, restaurants and more, indulging the creativity of architects and designers, without negatively impacting the environment.



ALTA CAPACITÀ PROGETTUALE

La nostra Azienda, data la sua alta flessibilità in termini produttivi, riesce a soddisfare anche le richieste della Clientela più esigente: attraverso uno staff tecnico particolarmente preparato, lavorando anche sul disegno del Cliente finale, può realizzare articoli di dimensioni e designs esclusivi, non solo per la casa ma per qualsiasi ambiente. Alcuni modelli presenti in catalogo, possono essere prodotti nella misura desiderata su richiesta specifica del Cliente. Il nostro reparto tecnico è costantemente impegnato nello sviluppo produttivo e nella ricerca di materiali sempre più innovativi ed all'avanguardia per presentare continuamente nuove soluzioni.

HIGH DESIGN CAPACITY

Our Company, given its high flexibility in terms of production, is able to satisfy even the requests of the most demanding customers: through a particularly trained technical staff, also by working on the design of the final customer, we can realize articles in exclusive sizes and designs, not only for the home but for any ambient. Some models in the catalogue can be produced on desired size upon specific customer's request. Our technical department is constantly engaged in production development and in the search for increasingly innovative and cutting-edge materials to continuously present new solutions.



STRISCE LED AD ALTA EFFICIENZA

Dove non sono utilizzate le COB, Etrusca Italia garantisce, per l'illuminazione dei propri specchi, le strisce led ad alta efficienza luminosa, 1350 lm/W che risultano essere tra le più performanti in commercio. L'efficienza luminosa è il rapporto tra il flusso di luce emessa (espresso in lumen-Lm) e la potenza assorbita (espressa in watt-W). Questo valore è utile per capire quanto una striscia led possa essere performante in rapporto al risparmio energetico offerto. La potenza della striscia utilizzata per illuminare i nostri specchi è di 7,5 W/m, disponibile con emissione luce:

- Bianco caldo – 3000K
- Bianco naturale – 4000K
- Bianco freddo – 5500K

HIGH EFFICIENCY LED STRIPS

Where COBs are not used, Etrusca Italia guarantees, for the lighting of its mirrors, high luminous efficiency LED strips, 1350 lm/W, which are among the best performing on the market. Luminous efficiency is the ratio between the flux of light emitted (expressed in lumen-Lm) and the power absorbed (expressed in watt-W). This value is useful for understanding how performing a LED strip can be in relation to the energy savings offered. The power of the strip used to illuminate our mirrors is 7,5 W/m, available with light emission:

- Warm white – 3000K
- Natural white – 4000K
- Cold white – 5500K



STRISCE LED COB

Le strisce led COB (acronimo di "Chip On Board") permettono di creare linee di luce omogenee prive del classico effetto puntinato ed offrono un ampio angolo di diffusione a 180 gradi, anche su profili senza diffusore o con strip a vista. La striscia led COB, viste le differenze sopra elencate, è diversa rispetto ad una tradizionale ed perfetta per essere utilizzata sugli specchi destinati all'ambiente bagno e non. Una delle sue caratteristiche principali, come sopra citato, è il suo angolo di emissione luce, in quanto la striscia led classica ha un angolo di emissione di 120 gradi, contro quello della COB che, invece, è di 180 gradi. Oltre a questo, l'alta densità di led consente alla striscia COB di aver maggiore flessibilità e più resistenza alle torsioni. La potenza della striscia COB utilizzata per illuminare i nostri specchi è di 9,5 W/m ed è disponibile nelle seguenti varianti di colorazione luce:

- Bianco caldo – 3000K
- Bianco naturale – 4000K
- Bianco freddo – 5500K

COB LED STRIPS

LED strips (acronym for "Chip On Board") allow you to create homogeneous lines of light without the classic dotted effect and offer a wide 180 degree diffusion angle, even on profiles without diffuser or with visible strips. The COB led strip, given the differences listed above, is different from a traditional one and perfect for use on mirrors intended for the bathroom and otherwise. One of its main features, as mentioned above, is its light emission angle, as the classic LED strip has an emission angle of 120 degrees, against that of the COB which, however, is 180 degrees. In addition to this, the high density of LEDs allows the COB strip to have greater flexibility and more resistance to twisting. The power of the COB strip used to illuminate our mirrors is 9,5 W/m and is available in the following light color variants:

- Warm white – 3000K
- Natural white – 4000K
- Cold white – 5500K

OPTIONALS



Sistema antiappannamento a 220V - 220V Stop vapor system

E' un pannello adesivo di sottile spessore che si installa dietro lo specchio e permette, quando lo stesso è acceso, di evitare l'appannamento della superficie riflettente. Permette una temperatura massima sullo specchio di +20°C. Marcatura CE e ROHS. IMPORTANTE: per poter funzionare, il sistema deve essere collegato direttamente alla corrente, quindi necessita di un interruttore a parte e non funziona con quello nello specchio.

It is an adhesive panel of thin thickness that is installed behind the mirror and allows, when it is switched on, to avoid fogging of the reflective surface. It allows a maximum temperature on the mirror of + 20 °C. CE and ROHS marked. IMPORTANT: in order to work correctly, the system must be connected directly to the power supply, therefore it needs a separate switch and it does not work with the one (possibly installed) in the mirror.



Sistema antiappannamento a 12V- 12V Stop vapor system

E' un pannello adesivo di sottile spessore che si installa dietro lo specchio e permette, quando lo stesso è acceso, di evitare l'appannamento della superficie riflettente. Permette una temperatura massima sullo specchio di +20° C. Marcatura CE e ROHS. IMPORTANTE: il sistema è comandato da un interruttore presentato sullo specchio attraverso un'icona.

It is an adhesive panel of thin thickness that is installed behind the mirror and allows, when it is switched on, to avoid fogging of the reflective surface. It allows a maximum temperature on the mirror of + 20 ° C. CE and ROHS marked. IMPORTANT: the system is controlled by a switch presented on the mirror through an icon.



Specchio ingranditore - Magnifying mirror

Ha un diametro di 130 mm e permette un ingrandimento di 3 volte. Lo specchio ingranditore viene posizionato sul lato DESTRO, a 300 mm dal basso. In alcuni casi è possibile sceglierne la posizione di installazione al momento dell'ordine: a tal proposito, si prega di contattare l'Azienda per maggiori informazioni.

It has a diameter of 130 mm and allows a 3 times magnification. The magnifying mirror is positioned on the RIGHT side, 300 mm from the bottom. In some cases it is possible to choose the installation position at the moment of the order: in this regard, please contact the Company for further informations.



Specchio ingranditore led - Led magnifying mirror

Ha un diametro di 130 mm, una sabbiatura retroilluminata led di 170 mm e permette un ingrandimento di 3 volte. Lo specchio ingranditore retroilluminato viene posizionato sul lato DESTRO, a 300 mm dal basso. In alcuni casi è possibile sceglierne la posizione di installazione al momento dell'ordine: a tal proposito, si prega di contattare l'Azienda per maggiori informazioni. La retroilluminazione si accende e spegne insieme a quella di tutto lo specchio.


It has a diameter of 130 mm, a 170 mm led backlit sandblasting and allows a 3 times magnification. The backlit magnifying mirror is positioned on the RIGHT side, 300 mm from the bottom. In some cases it is possible to choose the installation position at the moment of the order: in this regard, please contact the Company for further informations. The backlighting turns on and off together with that of the entire mirror.



Interruttore on/off a sfioramento - On/off touch switch

E' un interruttore di forma circolare con luce di cortesia che permette di accendere e spegnere lo specchio, sfiorandolo. E' posizionato in basso a DESTRA sul lato lungo dello specchio (se l'articolo è di forma rettangolare) oppure in basso (se è di forma circolare).


It is a circular switch with courtesy light that allows you to turn the mirror on and off by touching it. It is positioned at the bottom RIGHT on the long side of the mirror (if the article is rectangular in shape) or at the bottom (if circular).



Sistema bluetooth - Bluetooth system

Questo sistema permette di riprodurre files multimediali da un apparecchio dotato di sistema Bluetooth®, attraverso una fonte sonora montata sullo specchio! Il sistema è del tutto "invisibile", in quanto si nasconde sul retro del vetro, non essendo una cassa con membrana, ma un «Sound Exciter», che elimina la necessità di integrare esteticamente le casse acustiche con il design dello specchio. Il «Sound Exciter» è un dispositivo audio capace di far suonare il pannello specchiante come se fosse un vero e proprio strumento musicale: si attacca con adesivo sul retro dello specchio e diffonde le vibrazioni del suono tramite la superficie stessa. ATTENZIONE: non è utilizzabile per la conversazione telefonica.

This system allows you to play multimedia files from a device equipped with the Bluetooth® system, through a sound source mounted on the mirror! The system is completely "invisible", as it hides on the back of the glass, not being a case with a membrane, but a "Sound Exciter", which eliminates the need to aesthetically integrate the speakers with the design of the mirror. The «Sound Exciter» is an audio device capable of making the mirror panel play as if it were a real musical instrument: it attaches with adhesive to the back of the mirror and spreads sound vibrations through the surface itself. ATTENTION: it cannot be used for telephone conversation.



Variazione colore led - Led color variation

Sui nostri specchi sono normalmente installati led a 4000 Kelvin (luce naturale) tuttavia, su alcuni modelli, è possibile variare il colore della luce utilizzando strisce led a 3000 (luce calda) o 5000 Kelvin (luce fredda).

Leds at 4000 Kelvin (natural light) are normally installed on our mirrors, however, on some models, it is possible to vary the color of the light using 3000 (warm light) or 5500 Kelvin (cold light) LED strips.



Pellicola di sicurezza - Safety film

Su alcuni dei nostri modelli è possibile inserire, a richiesta, la pellicola di sicurezza. In caso di rottura del vetro, una membrana invisibile e resistente trattiene i pezzi di vetro rotti. Il vetro esplode ma rimane al suo posto, preservando così la sicurezza delle persone e delle attrezzature. Rispondendo alle norme di sicurezza più severe, le pellicole di sicurezza bruciano senza creare o diffondere fiamme. Anche in queste condizioni estreme, mantengono le loro proprietà: il vetro non si frantuma sotto l'effetto del calore.

On some of our models it is possible to insert, on request, the safety film. In the event of glass breakage, an invisible and resistant membrane retains the broken glass pieces. The glass explodes but remains in place, thus preserving the safety of people and equipment. Meeting the strictest safety standards, the safety films burn without creating or spreading flames. Even in these extreme conditions, preserving their properties: the glass does not shatter under the effect of heat.

FINITURE GALVANICHE | GALVANIC FINISHINGS

LUCIDI | GLOSSY



CR | Cromo
Chrome



CF | Canna di fucile
Gun barrel



OR | Oro
Gold



RR | Oro rosa
Rose gold



BR | Bronzo invecchiato
Old bronze



NK | Nichel
Nickel

OPACHI | MATT



****RM** | Rame spazzolato opaco
Matt brushed copper



****RSO** | Oro satinato opaco
Matt satin gold



****ASO** | Acciaio spazzolato opaco
Matt brushed steel



****RRO** | Oro rosa opaco
Matt rose gold

NEW!

**Queste finiture hanno un procedimento artigianale che le rende esclusive: pertanto possono subire piccole variazioni di tonalità da una fornitura all'altra.

**These finishings have an handcrafted process that makes them exclusive: therefore they may undergo small variations in tone from one supply to another.

FINITURE VERNICIATE | PAINTED FINISHINGS

OPACHI | MATT



GQ | Grigio quarzo opaco
Matt quartz grey



GL | Grigio luce opaco
Matt light grey



AV | Avorio opaco
Matt ivory



NE | Nero opaco
Matt black



BI | Bianco opaco
Matt white



OV | Oro opaco
Matt gold



*****TS** | Tuscany opaco
Matt tuscany

*****PL** | Platino opaco
Matt platinum

*****ON** | Oro nero opaco
Matt black gold

Finiture exclusive | Exclusive finishings

SPEDIZIONE VELOCE_FAST SHIPMENT

Gli articoli di seguito sono disponibili a magazzino e contrassegnati dal simbolo a lato: la spedizione avviene entro 48 ore dalla conferma ordine. Su questi modelli non sono inclusi gli optional.

The items below are available on stock and marked with the symbol on the side: shipping will be done within 48 hours from order confirmation. Optional are not included on these models.



ERGO AMBIENT

Art.	X mm	Y mm	Z mm
ERGK/950	720	950	30



ERGO LIGHT

Art.	X mm	Y mm	Z mm
ERGLG/950	720	950	30



MODUS

Art.	X mm	Y mm	Z mm
MOD/1030	650	1030	30



MODUS AMBIENT

Art.	X mm	Y mm	Z mm
MODK/1030	650	1030	30



RUSH

Art.	X mm	Y mm	Z mm
RSH/800/***	800	600	25
RSH/1000/***	1000	700	25
RSH/1200/***	1200	700	25

*** CR Cromo_Chrome; AL Cromo satinato_Satin chrome; NE Nero opaco_Matt black; BI Bianco opaco_Matt white



THAI

Art.	X mm	Y mm	Z mm
THI/***	600	900	30

NE Nero opaco_Matt black; BI Bianco opaco_Matt white



THAI LED

Art.	X mm	Y mm	Z mm
THILD/***	600	900	30

NE Nero opaco_Matt black; BI Bianco opaco_Matt white



SKIN

Art.	X mm	Y mm	Z mm
SKN/800/***	800	600	25
SKN/1000/***	1000	700	25

*** CR Cromo_Chrome; AL Cromo satinato_Satin chrome; NE Nero opaco_Matt black; BI Bianco opaco_Matt white



LINE

Art.	X mm	Y mm	Z mm
LNE/800	800	600	30
LNE/1000	1000	700	30



DEK

Art.	X mm	Y mm	Z mm
DEK/800	800	600	30
DEK/1000	1000	700	30



GLOBE

Art.	Ø mm	Z mm
GLB/D600	600	30
GLB/D750	750	30
GLB/D800	800	30
GLB/D850	850	30
GLB/D900	900	30
GLB/D950	950	30
GLB/D1000	1000	30
GLB/D1100	1100	30



LAB

Art.	X mm	Y mm	Z mm
LAB/800	800	600	30
LAB/1000	1000	700	30



LAB PLUS

Art.	X mm	Y mm	Z mm
LABPL/800	800	600	30
LABPL/1000	1000	700	30



RAY

Art.	X mm	Y mm	Z mm
RAY/800	800	600	30
RAY/1000	1000	700	30



TIME

Art.	X mm	Y mm	Z mm
TME/800	800	600	30
TME/1000	1000	700	30



VERSO

Art.	X mm	Y mm	Z mm
VRS/600	800	600	30
VRS/700	800	700	30
VRS/1000	1000	700	30



ZERO

Art.	Ø mm	Z mm
ZRO/D600	600	30
ZRO/D750	750	30
ZRO/D800	800	30
ZRO/D850	850	30
ZRO/D900	900	30
ZRO/D950	950	30
ZRO/D1000	1000	30
ZRO/D1100	1100	30



THETA

Art.	Ø mm	Z mm
THT/D750	750	30



MOON

Art.	Ø mm	Z mm
MON/D750	750	30



SHAPE

Art.	X mm	Y mm	Z mm
SHP/800/***	800	600	25
SHP/1000/***	1000	700	25

*** CR Cromo_Chrome; AL Cromo satinato_Satin chrome; NE Nero opaco_Matt black; BI Bianco opaco_Matt white



EDGE AMBIENT



GEO



FORTY

INDICE INDEX

- 18 BRERA light
- 20 BRERA round light
- 22 BRERA ambient
- 24 ETHOS light
- 28 ZEN
- 30 ZEN ambient
- 32 ZEN light
- 34 EDGE
- 36 EDGE light
- 40 GEO
- 42 GEO light
- 44 STONE
- 46 FORTY
- 48 LEVEL
- 50 SAIL
- 52 RITRATTO A
- 54 RITRATTO AMBIENT A
- 56 RITRATTO B
- 58 RITRATTO AMBIENT B
- 60 HOMIX
- 62 SHARP
- 64 CORE
- 68 VERTIGO
- 70 NOVALIGHT
- 72 MIRALIGHT
- 74 CODE
- 78 ERGO
- 80 MODUS



LEVEL



EXAGON LIGHT



CORE

- 82 MODUS light
- 84 DOUBLE
- 86 DUO
- 88 EXAGON
- 90 RUSH
- 94 TARGET
- 96 THAI
- 98 THAI led
- 100 SKIN
- 102 LINE
- 104 DEK
- 106 GLOBE
- 108 LAB
- 110 LAB PLUS
- 112 RAY
- 114 TIME
- 116 VERSO
- 118 SIN
- 120 ZERO
- 122 THETA
- 124 MOON
- 126 INK
- 128 SHAPE
- 130 UNITY
- 132 DUALITY
- 134 VELIS
- 136 LAMPADE_LAMPS
- 144 LISTINO PREZZI_PRICELIST
- 180 CONDIZIONI DI VENDITA_SALES CONDITIONS

BRERA light

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection




Finitura_Finishing - RR



BRERA LIGHT

Specchio con cornice in ottone, angoli stondati e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led
Mirror with round corners, brass frame and mm.10 internal led backlit sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
BRRLG/950/**	950	600	30	21W	3780Lm	
BRRLG/1150/**	1150	700	30	26W	4590Lm	



Finiture | Finishings***

- | | | | | |
|--|---|---|--|--|
| CR Cromo
Chrome | CF Canna di fucile
Gun barrel | OR Oro
Gold | RR Oro rosa
Rose gold | RM Rame spazzolato opaco
Matt brushed copper |
| RSO Oro satinato opaco
Matt satin gold | ASO Acciaio spazzolato opaco
Matt brushed steel | RRO Oro Rosa Opaco
Matt rose gold | BR Bronzo invecchiato
Old bronze | NK Nickel
Nickel |

BRERA - BRRLG/950/OR



BRERA round light

Specifiche tecniche | Technical features


- Spessore specchio: 4 mm
- Illuminazione a luce diretta
- Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
- Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- Temperatura colore 4000 Kelvin
- Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
- Direct light illumination
- 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
- Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- 4000 Kelvin color temperature
- IP44 protection



BRERA ROUND LIGHT

Specchio rotondo con cornice in ottone e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led
Round mirror with brass frame and mm.10 internal led backlit sandblasting

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
BNDLG/D750/***	Ø 750	30	16W	2835Lm	
BNDLG/D950/***	Ø 950	30	20W	3645Lm	



Finiture | Finishings***

- | | | | | |
|--|---|---|--|--|
| CR Cromo
Chrome | CF Canna di fucile
Gun barrel | OR Oro
Gold | RR Oro rosa
Rose gold | RM Rame spazzolato opaco
Matt brushed copper |
| RSO Oro satinato opaco
Matt satin gold | ASO Acciaio spazzolato opaco
Matt brushed steel | RRO Oro Rosa Opaco
Matt rose gold | BR Bronzo invecchiato
Old bronze | NK Nickel
Nickel |

BRERA - BNDLG/D750/RRO



BRERA ambient

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - "Diffusion" system illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection




Finitura_Finishing - NK



BRERA AMBIENT

Specchio con cornice in ottone, angoli stondati e retroilluminazione led
Mirror with round corners, brass frame and led backlighting


Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
BRRK/950/***	950	500	50	21W	3780Lm	
BRRK/1150/***	1150	700	50	26W	4590Lm	



BRERA ROUND AMBIENT

Specchio rotondo con cornice in ottone e retroilluminazione led
Round mirror with brass frame and led backlighting

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
BRRK/D750/***	Ø 750	50	16W	2835Lm	
BRRK/D950/***	Ø 950	50	20W	3645Lm	



Finiture | Finishings***

CR Cromo Chrome	CF Canna di fucile Gun barrel	OR Oro Gold	RR Oro rosa Rose gold	RM Rame spazzolato opaco Matt brushed copper
RSO Oro satinato opaco Matt satin gold	ASO Acciaio spazzolato opaco Matt brushed steel	RRO Oro Rosa Opaco Matt rose gold	BR Bronzo invecchiato Old bronze	NK Nickel Nickel

BRERA - BRRK/D950/NK



ETHOS light

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible




Finitura_Finishing - ON



Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato illuminata led
Mirror with perimeter led illuminated painted metal frame


Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
ETHLG/800/***	800	600	50	21W	3780Lm	220V 12V x3 x3 ✖ ✎ 🌡️
ETHLG/950/***	950	700	50	25W	4455Lm	220V 12V x3 x3 ✖ ✎ 🌡️
ETHLG/1200/***	1200	700	50	29W	5130Lm	220V 12V x3 x3 ✖ ✎ 🌡️
ETHLG/1400/***	1400	700	50	32W	5670Lm	220V 12V x3 x3 ✖ ✎ 🌡️



Finiture | Finishings***

- NE Nero opaco
Matt black
- BI Bianco opaco
Matt white
- PL Platino opaco
Matt platinum
- ON Oro nero opaco
Matt black gold
- TS Tuscany opaco
Matt Tuscany

ETHOS LIGHT - ETHLG/950/ON

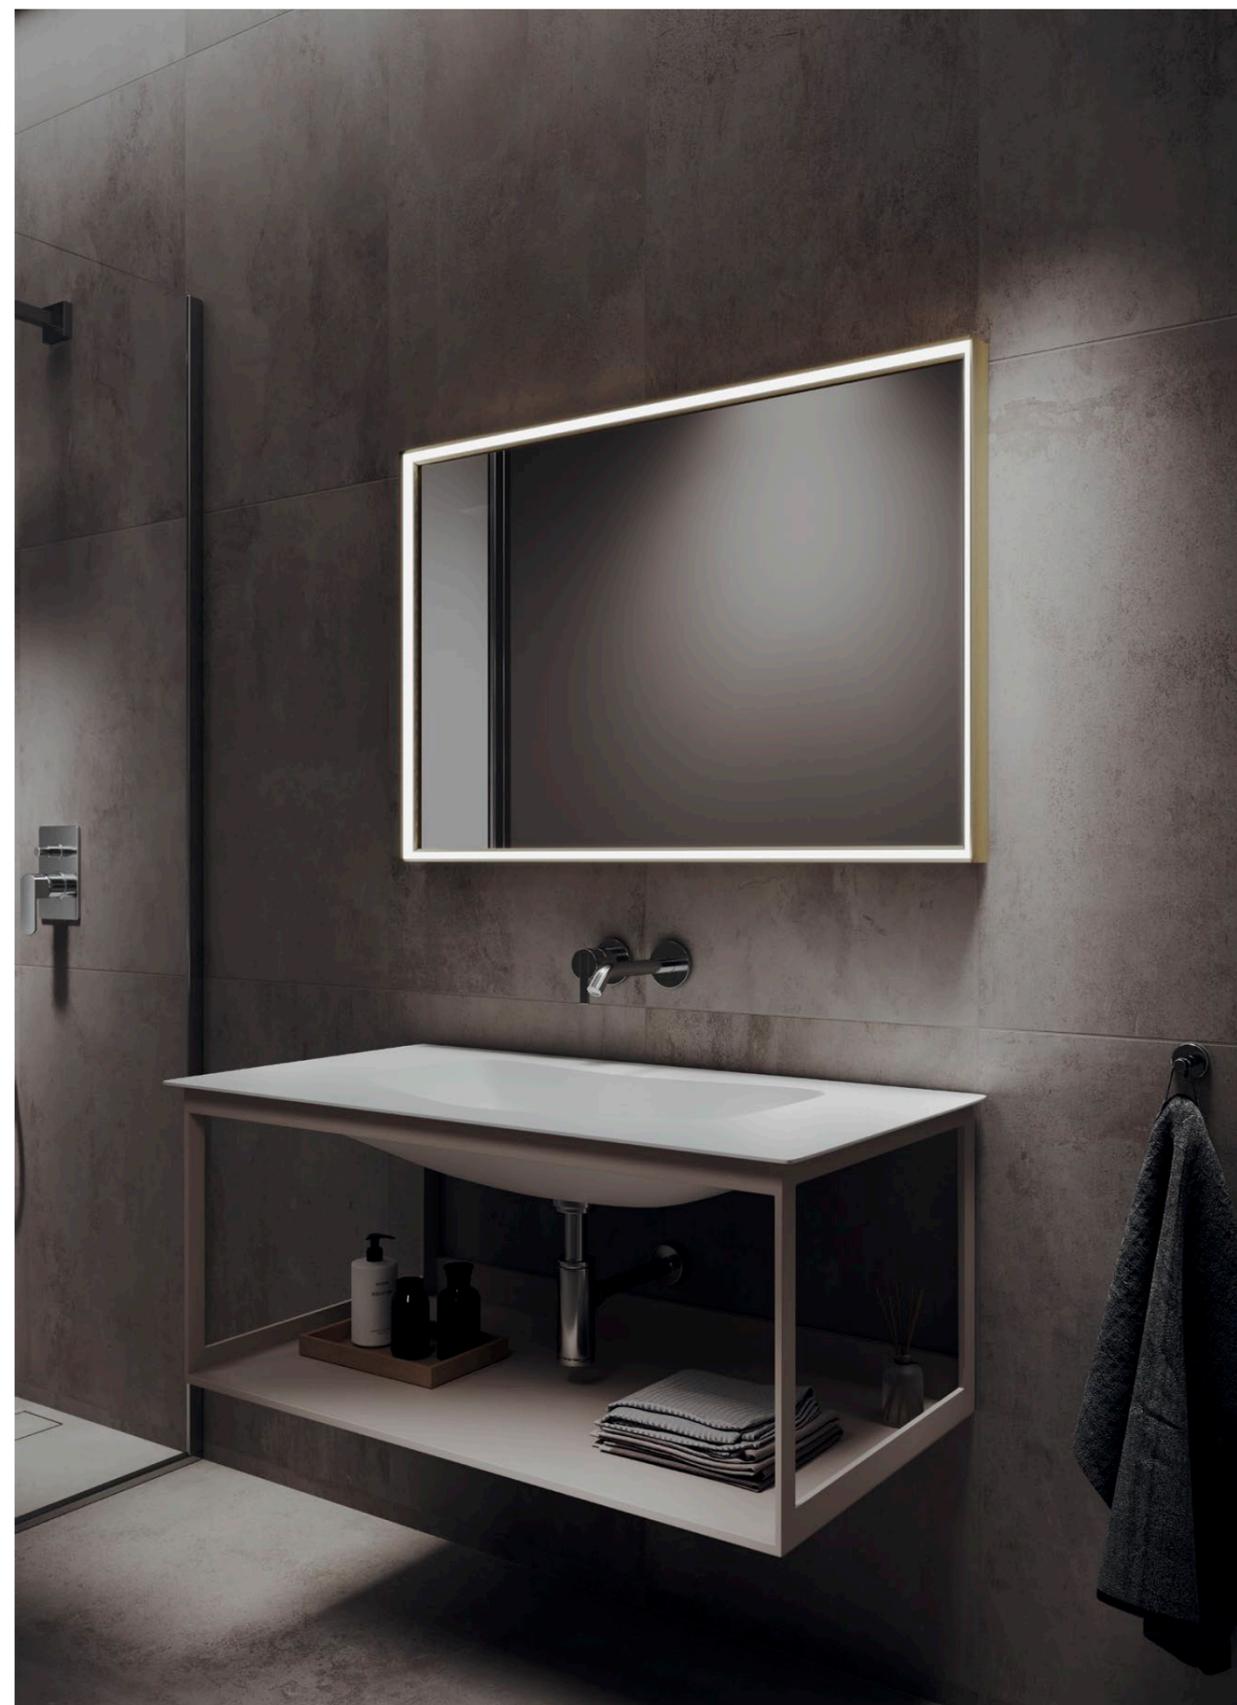

Finitura_Finishing - ON



ETHOS LIGHT - ETHLG/1400/ON



ZEN

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
- Telaio in metallo
- Mirror thickness: 4 mm
- Metal frame


Finitura_Finishing - OV



ZEN

Specchio rotondo con cornice perimetrale in metallo verniciato
Round mirror with painted metal perimeter frame

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
ZEN/D600/**	Ø 600	40	-	-	220V 12V ✱
ZEN/D750/**	Ø 750	40	-	-	220V 12V ✱
ZEN/D900/**	Ø 900	40	-	-	220V 12V ✱ x3 ✱



ZEN - ZENK/D750/OV



Finiture | Finishings***

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| NE Nero opaco
Matt black | BI Bianco opaco
Matt white | PL Platino opaco
Matt platinum | ON Oro nero opaco
Matt black gold | TS Tuscany opaco
Matt Tuscany |
| GQ Grigio quarzo opaco
Matt quartz grey | GL Grigio luce opaco
Matt light grey | AV Avorio opaco
Matt ivory | OV Oro opaco
Matt gold | |

ZEN ambient

Specifiche tecniche | Technical features


- Spessore specchio: 4 mm
- Illuminazione con sistema "diffusion"
- Telaio in metallo
- Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
- Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- Temperatura colore 4000 Kelvin
- Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
- Illumination with "diffusion" system
- Metal frame
- 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
- Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- 4000 Kelvin color temperature
- IP44 protection



ZEN AMBIENT

Specchio con cornice perimetrale in metallo rotonda e retroilluminazione a led
Round mirror with painted metal perimeter frame and led backlighting

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
ZENK/D600/***	Ø 600	50	13W	2363Lm	
ZENK/D750/***	Ø 750	50	16W	2835Lm	
ZENK/D950/***	Ø 900	50	18W	3240Lm	



Finiture | Finishings***

NE Nero opaco Matt black	BI Bianco opaco Matt white	PL Platino opaco Matt platinum	ON Oro nero opaco Matt black gold	TS Tuscany opaco Matt Tuscany
GQ Grigio quarzo opaco Matt quartz grey	GL Grigio luce opaco Matt light grey	AV Avorio opaco Matt ivory	OV Oro opaco Matt gold	

ZEN AMBIENT - ZENK/D750/ON





ZEN light

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
- Illuminazione a luce diretta
- Telaio in metallo
- Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
- Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- Temperatura colore 4000 Kelvin
- Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
- Direct light illumination
- Metal frame
- 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
- Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- 4000 Kelvin color temperature
- IP44 protection



ZEN LIGHT A - ZEN LIGHT B

Specchio rotondo con cornice perimetrale in metallo verniciato e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led

Round mirror with painted metal perimeter frame and mm.10 led backlit internal sandblasting

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
ZENLGA/D600/**	Ø 600	40	13W	2363Lm	
ZENLGA/D750/**	Ø 750	40	16W	2835Lm	
ZENLGA/D900/**	Ø 900	40	18W	3240Lm	



Specchio rotondo con cornice perimetrale in metallo verniciato e sabbiatura mm.20 retroilluminata led

Round mirror with painted metal perimeter frame and mm.20 led backlit sandblasting

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
ZENLGB/D600/**	Ø 600	40	13W	2363Lm	
ZENLGB/D750/**	Ø 750	40	16W	2835Lm	
ZENLGB/D900/**	Ø 900	40	18W	3240Lm	

Finiture | Finishings***

NE Nero opaco Matt black	BI Bianco opaco Matt white	PL Platino opaco Matt platinum	ON Oro nero opaco Matt black gold	TS Tuscany opaco Matt Tuscany
GQ Grigio quarzo opaco Matt quartz grey	GL Grigio luce opaco Matt light grey	AV Avorio opaco Matt ivory	OV Oro opaco Matt gold	



EDGE

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Cornice in metallo
 - Illuminazione con sistema "diffusion" (per art.EDGE AMBIENT)
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Frame in metal
 - Illumination with "diffusion" system (for art. EDGE AMBIENT)
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible




EDGE - EDG/900/NE



EDGE

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato sagomata
Mirror with shaped painted perimeter metal frame


Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
EDG/900/**	500	900	40	-	-	



EDGE AMBIENT

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato sagomata e retroilluminazione led
Mirror with shaped painted metal perimeter frame and led backlighting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
EDGK/900/**	500	900	50	17W	2970Lm	



Finiture | Finishings***

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| NE Nero opaco
Matt black | BI Bianco opaco
Matt white | PL Platino opaco
Matt platinum | ON Oro nero opaco
Matt black gold | TS Tuscany opaco
Matt Tuscany |
| GQ Grigio quarzo opaco
Matt quartz grey | GL Grigio luce opaco
Matt light grey | AV Avorio opaco
Matt ivory | OV Oro opaco
Matt gold | |

EDGE AMBIENT - EDGK/900/ON






EDGE light

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Cornice in metallo
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Frame in metal
 - Direct light illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible




EDGE LIGHT A

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato sagomata e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led

Mirror with shaped painted perimeter metal frame and mm.10 led backlit internal sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
EDGLGA/900/**	500	900	40	17W	2970Lm	




Finiture | Finishings***

NE Nero opaco Matt black	BI Bianco opaco Matt white	PL Platino opaco Matt platinum	ON Oro nero opaco Matt black gold	TS Tuscany opaco Matt Tuscany
GQ Grigio quarzo opaco Matt quartz grey	GL Grigio luce opaco Matt light grey	AV Avorio opaco Matt ivory	OV Oro opaco Matt gold	

EDGE light

Specifiche tecniche | Technical features


- Spessore specchio: 4 mm
 - Cornice in metallo
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Frame in metal
 - Direct light illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible



EDGE LIGHT B

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato sagomata e sabbiatura mm.20 retroilluminata led
 Mirror with shaped painted perimeter metal frame and mm.20 led backlit sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
EDGLGB/900/***	500	900	40	17W	2970Lm	



Finiture | Finishings***

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| NE Nero opaco
Matt black | BI Bianco opaco
Matt white | PL Platino opaco
Matt platinum | ON Oro nero opaco
Matt black gold | TS Tuscany opaco
Matt Tuscany |
| GQ Grigio quarzo opaco
Matt quartz grey | GL Grigio luce opaco
Matt light grey | AV Avorio opaco
Matt ivory | OV Oro opaco
Matt gold | |


EDGE LIGHT - EDGLGB/900/NE





GEO

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Cornice in metallo
 - Illuminazione con sistema diffusion (per art. GEO AMBIENT)
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Frame in metal
 - Illumination with "diffusion" system (for art. GEO AMBIENT)
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible



GEO - GEO/800/NE



GEO

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato ed angoli stondati
Mirror with perimeter frame in painted metal

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
GEO/800/***	800	700	40	-	-	

GEO AMBIENT

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato, angoli stondati e retroilluminazione led
Mirror with shaped painted perimeter metal frame, rounded corners and led backlit illumination


Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
GEOK/800/***	800	700	50	20W	3578Lm	

Finiture | Finishings***

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| NE Nero opaco
Matt black | BI Bianco opaco
Matt white | PL Platino opaco
Matt platinum | ON Oro nero opaco
Matt black gold | TS Tuscany opaco
Matt Tuscany |
| GQ Grigio quarzo opaco
Matt quartz grey | GL Grigio luce opaco
Matt light grey | AV Avorio opaco
Matt ivory | OV Oro opaco
Matt gold | |

GEO AMBIENT - GEOK/800/BI




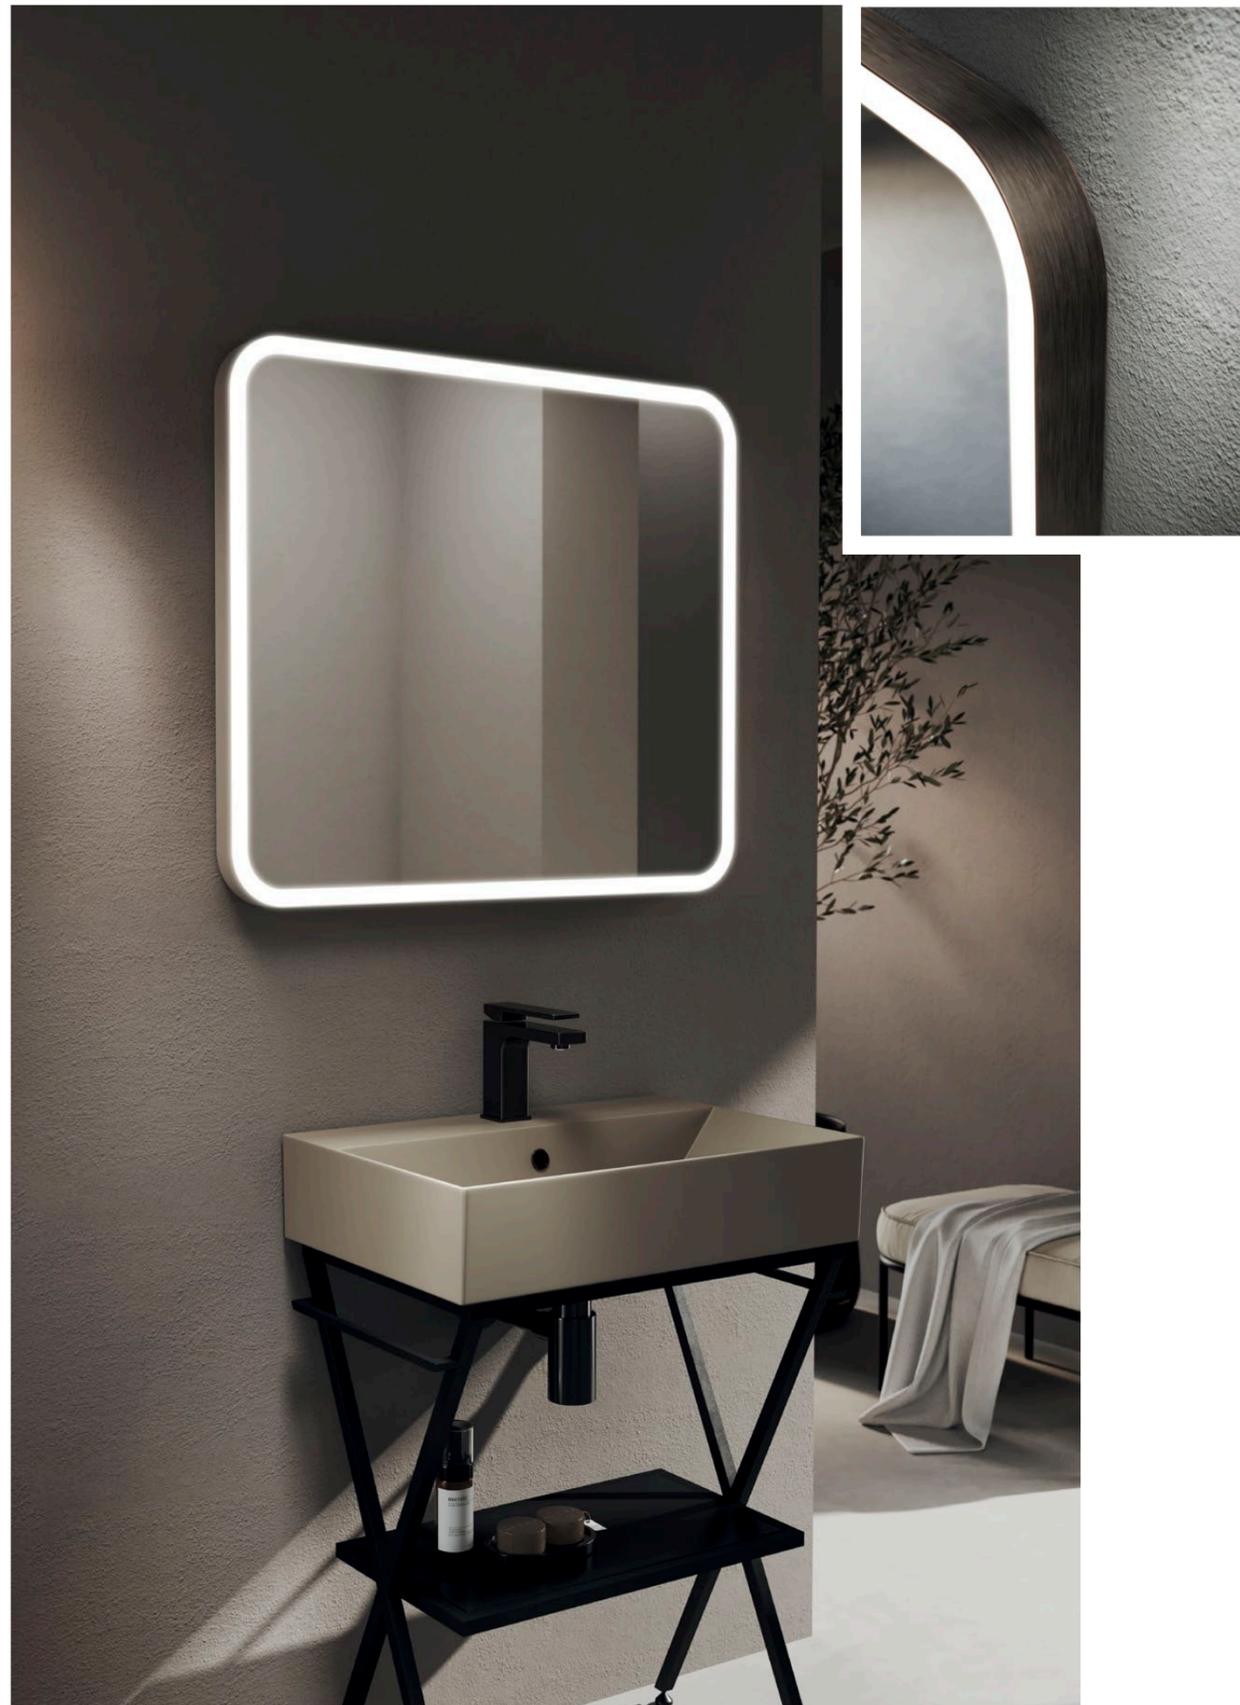

GEO light

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Cornice in metallo
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Frame in metal
 - Direct light illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible



GEOLIGHT A

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato, angoli stondati e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led
 Mirror with painted perimeter metal frame, rounded corners and mm.10 led backlit internal sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
GEOLGA/800/**	800	700	40	20W	3578Lm	

GEOLIGHT B



Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato, angoli stondati e sabbiatura mm.20 retroilluminata led
 Mirror with painted perimeter metal frame, rounded corners and mm.20 led backlit sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
GEOLGB/800/**	800	700	40	20W	3578Lm	

Finiture | Finishings***

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| NE Nero opaco
Matt black | BI Bianco opaco
Matt white | PL Platino opaco
Matt platinum | ON Oro nero opaco
Matt black gold | TS Tuscany opaco
Matt Tuscany |
| GQ Grigio quarzo opaco
Matt quartz grey | GL Grigio luce opaco
Matt light grey | AV Avorio opaco
Matt ivory | OV Oro opaco
Matt gold | |

GEOLIGHT - GEOLGA/800/NE






STONE


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione a luce diretta con sistema "diffusion"
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination with "diffusion" system
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible



Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata led
Shaped mirror with mm.18 led backlit perimeter sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
STN/950	850	950	30	18W	3240Lm	



FORTY

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection




Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Shaped polished edge mirror with perimeter led backlighting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
FRT/700	850	700	30	19W	1900Lm	    



FORTY - FRT/700



FORTY - FRT/700



LEVEL

Specifiche tecniche | Technical features


- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection



Specchio rotondo a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Polished edge round shaped mirror with led perimeter backlighting

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
LVL/D1200	1200	30	30W	3040Lm	

LEVEL - LVL/D1200



LEVEL - LVL/D1200



SAIL

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection





Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Polished edge shaped mirror with led perimeter backlighting


Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
SAL/1000	1000	1000	30	34W	3420Lm	

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
SAL/1750	600	1750	30	36W	3610Lm	

SAIL - SAL/1000 + SAL/1750

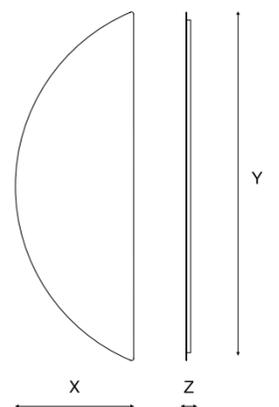

SAIL - SAL/1000 + SAL/1750

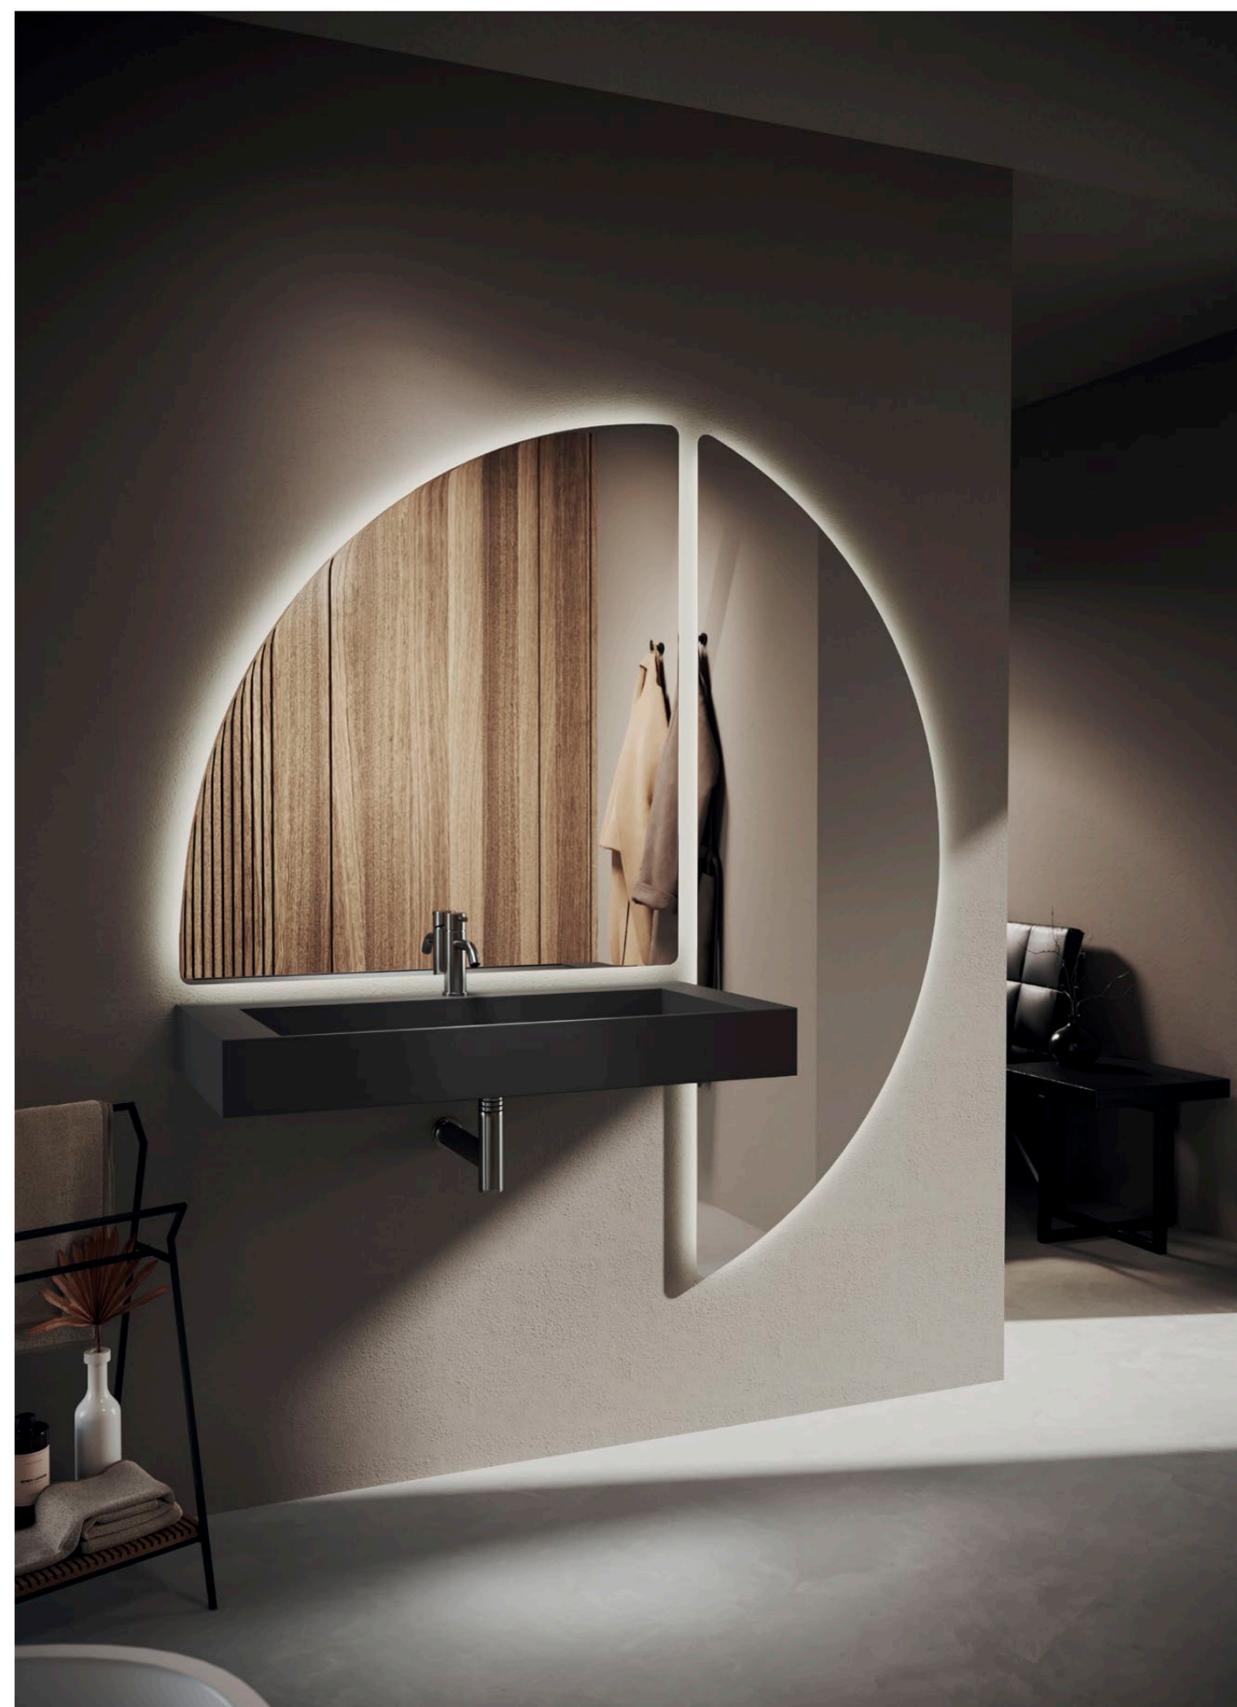

RITRATTO A



Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Cornice in ABS in vari colori
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Frame in ABS in various colors
 - Direct light illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection



Specchio quadrato con cornice perimetrale in vari colori e sabbiatura frontale mm.10 retroilluminata led
Square mirror with perimeter frame in various colors and mm.10 led backlit frontal sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
RTA/750/***	750	750	30	13W	2363Lm	
RTA/850/***	850	850	30	16W	2835Lm	
RTA/950/***	950	950	30	18W	3240Lm	

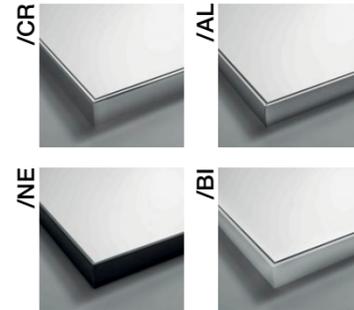

Art RTA/750 : Ø mm.600
Art RTA/850 : Ø mm.700
Art RTA/950 : Ø mm.800

Finiture | Finishings***


NE Nero opaco
Matt black

BI Bianco opaco
Matt white

CR Cromo lucido
Bright chrome

AL Cromo satinato
Satin chrome

RITRATTO A - RTA/750/NE

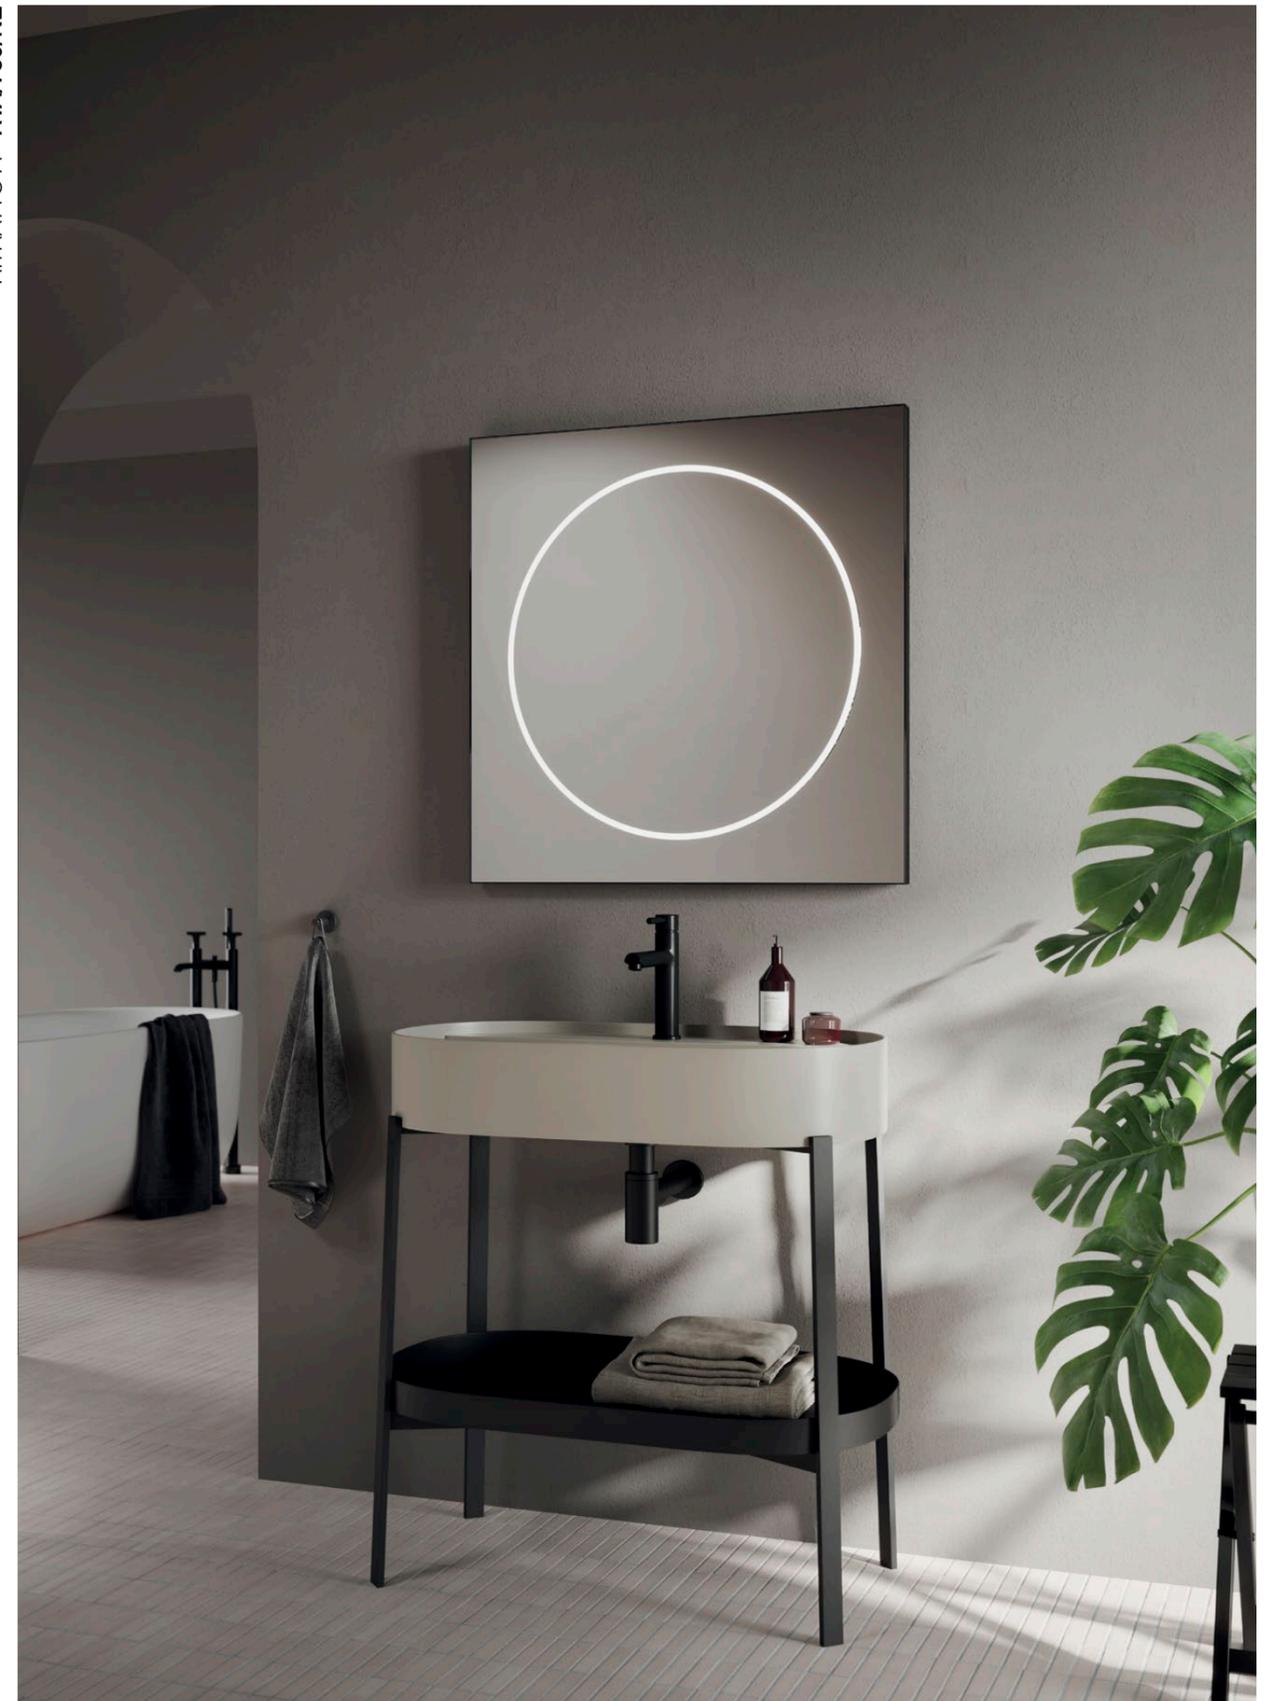

RITRATTO AMBIENT A

Specifiche tecniche | Technical features


- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione a luce diretta con sistema "diffusion"
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination with "diffusion" system
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection



Specchio a filo lucido quadrato con sabbiatura frontale mm.10 retroilluminata ed illuminazione perimetrale led

Polished edge square mirror with mm.10 led backlit frontal sandblasting and perimeter illumination

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
RTAK/750	750	750	30	13W	2363Lm	
RTAK/850	850	850	30	16W	2835Lm	
RTAK/950	950	950	30	18W	3240Lm	



Art RTA/750 : Ø mm.600
 Art RTA/850 : Ø mm.700
 Art RTA/950 : Ø mm.800

RITRATTO AMBIENT A - RTAK/750





RITRATTO B

- Spessore specchio: 4 mm
- Cornice in ABS in vari colori
- Illuminazione a luce diretta
- Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
- Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- Temperatura colore 4000 Kelvin
- Protezione IP44

- Mirror thickness: 4 mm
- Frame in ABS in various colors
- Direct light illumination
- 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
- Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- 4000 Kelvin color temperature
- IP44 protection



Specchio rettangolare con cornice perimetrale in vari colori e sabbiatura frontale mm.10 retroilluminata led

Rectangular mirror with perimeter frame in various colors and mm.10 led backlit frontal sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
RTB/1000/***	1000	750	30	17W	3038Lm	
RTB/1150/***	1150	750	30	19W	3443Lm	
RTB/1300/***	1300	750	30	21W	3848Lm	
RTB/2/1150/***	1150	850	30	20W	3645Lm	
RTB/2/1300/***	1300	850	30	23W	4050Lm	



Finiture | Finishings***

NE Nero opaco
Matt black

BI Bianco opaco
Matt white

CR Cromo lucido
Bright chrome

AL Cromo satinato
Satin chrome

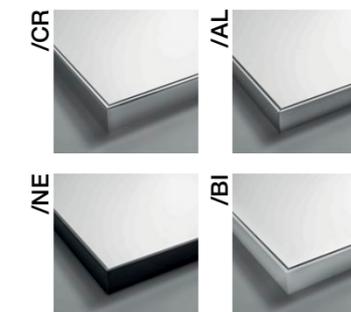


Art RTB/1000 : L mm.850 H mm.600
 Art RTB/1150 : L mm.1000 H mm.600
 Art RTB/1300 : L mm.1150 H mm.600
 Art RTB/2/1150 : L mm.1000 H mm.700
 Art RTB/2/1300 : L mm.1150 H mm.700



RITRATTO AMBIENT B

Specifiche tecniche | Technical features


- Spessore specchio: 4 mm
- Illuminazione a luce diretta con sistema "diffusion"
- Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
- Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- Temperatura colore 4000 Kelvin
- Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
- Direct light illumination with "diffusion" system
- 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
- Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- 4000 Kelvin color temperature
- IP44 protection



Specchio a filo lucido rettangolare con sabbiatura frontale mm.10 retroilluminata ed illuminazione perimetrale led

Polished edge rectangular mirror with mm.10 led backlit frontal sandblasting and perimeter illumination

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
RTBK/1000	1000	750	30	40W	7223Lm	
RTBK/1150	1150	750	30	45W	8100Lm	
RTBK/1300	1300	750	30	52W	9383Lm	
RTBK/2/1150	1150	850	30	50W	9045Lm	
RTBK/2/1300	1300	850	30	55W	9855Lm	




Art RTB/1000 : L mm.850 H mm.600
 Art RTB/1150 : L mm.1000 H mm.600
 Art RTB/1300 : L mm.1150 H mm.600
 Art RTB/2/1150 : L mm.1000 H mm.700
 Art RTB/2/1300 : L mm.1150 H mm.700

HOMIX


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
- Cornice in ABS
- Illuminazione a luce diretta
- Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof); punti led 0,7 W/Led, 100 Lm/Led
- Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- Temperatura colore 4000 Kelvin
- Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
- Frame in ABS
- Direct light illumination
- 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof); 0,7 W/Led modular led, 100 Lm/Led
- Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
- 4000 Kelvin color temperature
- IP44 protection

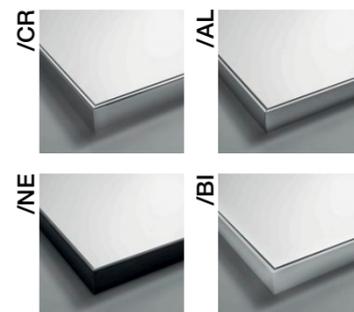

Specchio con sabbiatura frontale retroilluminata, punti led e cornice perimetrale in vari colori
 Mirror with backlit frontal sandblasting, led points and perimeter frame in various colors

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
HMX/850/***	850	750	25	21W	3450Lm	
HMX/950/***	950	750	25	23W	3700Lm	
HMX/1050/***	1050	750	25	24W	3950Lm	
HMX/1200/***	1200	750	25	29W	4650Lm	
HMX/1400/***	1400	750	25	32W	5200Lm	

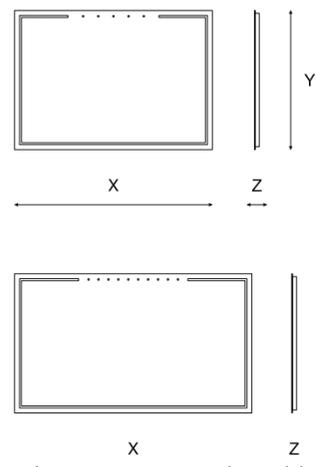

Finiture | Finishings***

- NE Nero opaco
Matt black
- BI Bianco opaco
Matt white
- CR Cromo lucido
Bright chrome
- AL Cromo satinato
Satin chrome

HOMIX - HMX/1200/CR



SHARP

Specifiche tecniche | Technical features



- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione a luce diretta con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Interruttore a sfioramento (x2)
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Touch switch (x2)



Specchio a filo lucido con retroilluminazione led perimetrale e sabbiatura frontale retroilluminata, due interruttori a sfioramento per funzione on/off separata

Polished edge mirror with perimeter led backlighting and backlit frontal sandblasting, two touch switches for separate on/off function

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
SHR/850	850	750	30	34W	3420Lm	220V 12V X3 Frost
SHR/1050	1050	750	30	43W	4323Lm	220V 12V X3 Frost
SHR/1200	1200	750	30	48W	4750Lm	220V 12V X3 Frost
SHR/1400	1400	750	30	53W	5320Lm	220V 12V X3 Frost



- On/off illuminazione frontale / On/off frontal illumination
- On/off illuminazione perimetrale / On/off perimeter illumination

SHARP - SHR/1050






CORE

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione a luce diretta
 - Cornice in metallo
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Telaio in metallo
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination
 - Frame in metal
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection




Specchio rotondo con cornice perimetrale in acciaio e sabbiatura interna mm.20 retroilluminata led
Round mirror with perimeter frame in steel and mm.20 led internal backlit sandblasting

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
CRE/D950/**	Ø 950	35	19W	3440Lm	



Finitura_Finishing - CR



Finiture | Finishings***

CR Cromo
Chrome

NE Nero opaco
Matt black

BI Bianco opaco
Matt white

CORE - CRE/D900/CR




Finitura_Finishing - CR



VERTIGO


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione a luce diretta con sistema "diffusion"
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination with "diffusion" system
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection



Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.200 retroilluminata led
Round mirror with mm.200 led backlit perimeter sandblasting

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
VRT/1200	1200	30	18W	3240Lm	



VERTIGO - VRT/1200



NOVALIGHT

Specifiche tecniche | Technical features


- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion" ad alta performance
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system and high performance
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection



Specchio rotondo a filo lucido con retroilluminazione led perimetrale, diffusione della luce con sistema ad alta performance

Polished edge round mirror with perimeter led backlighting, diffusion of light with high performance system

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
NVL/D600	600	30	14W	2565Lm	
NVL/D750	750	30	17W	3105Lm	
NVL/D900	900	30	21W	3713Lm	



NOVALIGHT - NVL/D600






MIRALIGHT

Specifiche tecniche | Technical features


- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema a luce diretta, alta performance
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination system, high performance
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection



Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata led, diffusione della luce con sistema ad alta performance

Round mirror with mm.18 perimeter led backlit sandblasting, diffusion of light with high performance system

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
MRL/D600	600	30	14W	2498Lm	✖️ 🖱️ 🌡️
MRL/D750	750	30	17W	3038Lm	🚫🚫🚫 🖱️ 🌡️
MRL/D900	900	30	20W	3645Lm	🚫🚫🚫 🖱️ 🌡️



CODE


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
- Illuminazione a luce diretta con sistema "diffusion"
- Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme; punti led 0,7 W/Led, 100 Lm/Led
- Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
- Temperatura colore 4000 Kelvin
- Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
- Direct light illumination with "diffusion" system
- 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light; 0,7 W/Led modular led, 100 Lm/Led
- Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
- 4000 Kelvin color temperature
- IP44 protection




Specchio con sabbiatura perimetrale mm.10 retroilluminata e punti led
Mirror with mm.10 perimeter backlit sandblasting and led points

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
CDE/850	850	750	30	33W	3250Lm	
CDE/950	950	750	30	35W	3450Lm	
CDE/1000	1000	700	30	36W	3650Lm	
CDE/1050	1050	750	30	37W	3650Lm	
CDE/1200	1200	750	30	39W	3850Lm	
CDE/1400	1400	750	30	45W	4490Lm	

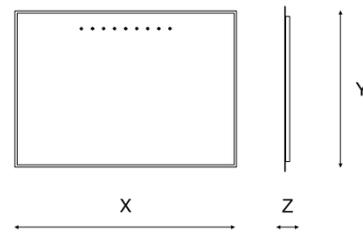

CODE - CDE/850



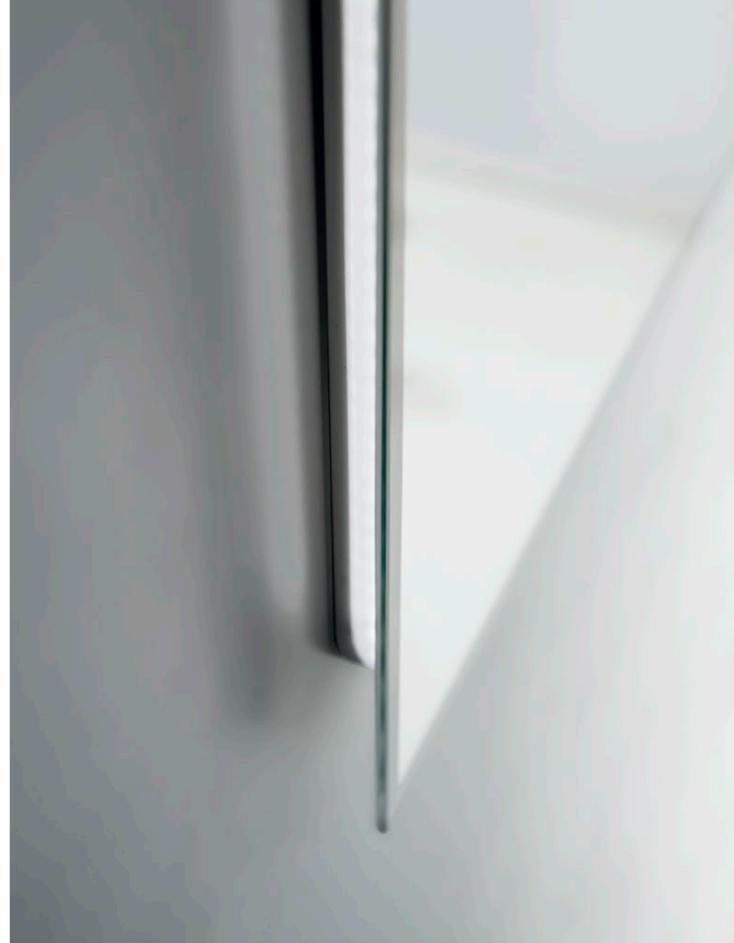

CODE - CDE/850



ERGO

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion" (per art. ERGO AMBIENT) ed a luce diretta (per art.ERGO LIGHT)
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system (for art. ERGO AMBIENT) and direct light (for art.ERGO LIGHT)
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible




ERGO AMBIENT - ERGK/1100



ERGO AMBIENT

Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione led
Shaped polished edge mirror with led backlighting


Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
ERGK/950	720	950	30	24W	2420Lm	
ERGK/1100	720	1100	30	29W	2850Lm	



ERGO LIGHT

Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.20 retroilluminata led
Shaped mirror with mm.20 led backlit perimeter sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
ERGLG/950	720	950	30	24W	2420Lm	
ERGLG/1100	720	1100	30	29W	2850Lm	



ERGO LIGHT - ERGLG/950



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery

MODUS

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible



MODUS

Specchio a filo lucido sagomato
Polished edge shaped mirror



Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
MOD/1030	650	1030	30	-	-	
MOD/1250	650	1250	30	-	-	

MODUS AMBIENT

Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione perimetrale led
Polished edge shaped mirror with perimeter led backlit illumination

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
MODK/1030	650	1030	30	24W	2375Lm	
MODK/1250	650	1250	30	28W	2803Lm	

MODUS - MOD/1030



MODUS AMBIENT - MODK/1030



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery



MODUS light

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible



MODUS LIGHT A



Specchio sagomato con sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led
Shaped mirror with mm.10 led backlit internal sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
MODLGA/1030	650	1030	30	24W	2375Lm	
MODLGA/1250	650	1250	30	28W	2803Lm	

MODUS LIGHT B

Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.20 retroilluminata led
Shaped mirror with mm.20 perimeter led backlit sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
MODLGB/1030	650	1030	30	24W	2375Lm	
MODLGA/1250	650	1250	30	28W	2803Lm	






DOUBLE


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection



Doppio specchio rotondo a filo lucido sagomato con retrolluminazione led perimetrale
Double round shaped mirror with led perimeter backlighting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
DBL/750	1150	750	30	29W	2945Lm	✱ ✎ 🌡️
DBL/800	1250	800	30	32W	3192Lm	✱ ✎ 🌡️
DBL/900	1350	900	30	34W	3449Lm	✱ ✎ 🌡️



Art. DBL/750 : A= Ø mm.750; B= Ø mm.600
Art. DBL/800 : A= Ø mm.800; B= Ø mm.650
Art. DBL/900 : A= Ø mm.900; B= Ø mm.700

DUO


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
- Cornice in ABS
- Illuminazione con 2x lampada led: 16,8 Watt, 1050 Lumen, 4000 Kelvin, IP44
- Alimentatore esterno, CLII-IP44-230V-50Hz
- Mirror thickness: 4 mm
- Cornice in ABS
- Illumination with 2x led lamp: 16,8 Watt, 1050 Lumen, 4000 Kelvin, IP44
- External power supply, CLII-IP44-230V-50Hz



Specchio con cornice perimetrale in cromo e doppia lampada led
Mirror with chrome perimeter frame and double led lamp

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
DUO	1525	975	75	16.8W	1050Lm	  

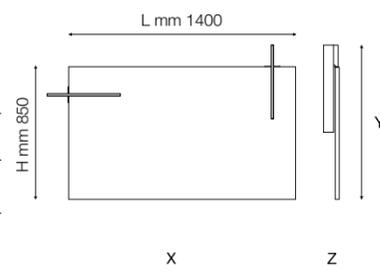

Finiture | Finishings

CR Cromo
Chrome

DUO - DUO



EXAGON

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
- Illuminazione con sistema "diffusion" (per art. EXAGON) ed a luce diretta (per art. EXAGON LIGHT)
- Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
- Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
- Temperatura colore 4000 Kelvin
- Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
- Illumination with "diffusion" system (for art. EXAGON) and direct light (for art. EXAGON LIGHT)
- 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
- Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
- 4000 Kelvin color temperature
- IP44 protection



EXAGON - XGN/800



EXAGON



Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Shaped polished edge mirror with perimeter led backlighting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
XGN/800	720	800	30	20W	1995Lm	✳️ 🖱️ 🌡️*

EXAGON LIGHT

Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata led
Shaped mirror with mm.18 led backlit sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
XGNLG/800	720	800	30	20W	1995Lm	✳️ 🖱️ 🌡️*



EXAGON LIGHT - XGNLG/800






RUSH

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Cornice in ABS
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Frame in ABS
 - Direct light illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible
- Possibilità di realizzazione su misura
 - Possibility of custom made



Specchio con sabbiatura mm.30 superiore ed inferiore retroilluminata led e cornice perimetrale in vari colori
Mirror with mm.30 upped and lower led backlit sandblasting and perimeter frame in various colors



Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
RSH/600/***	600	800	25	9W	1620Lm	
RSH/700/***	700	700	25	11W	1890Lm	
RSH/800/***	800	600	25	12W	2160Lm	
RSH/850/***	850	700	25	13W	2295Lm	
RSH/950/***	950	700	25	14W	2565Lm	
RSH/1000/***	1000	700	25	15W	2700Lm	
RSH/1050/***	1050	700	25	16W	2835Lm	
RSH/1200/***	1200	700	25	18W	3240Lm	
RSH/1400/***	1400	700	25	21W	3780Lm	
RSH/XY/***	Su misura_Custom measure					

Finiture | Finishings**


- NE Nero opaco / Matt black BI Bianco opaco / Matt white CR Cromo lucido / Bright chrome AL Cromo satinato / Satin chrome



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery

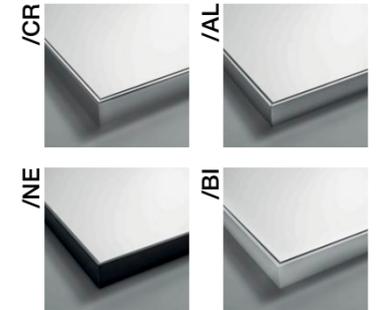

RUSH - RSH/1200/NE

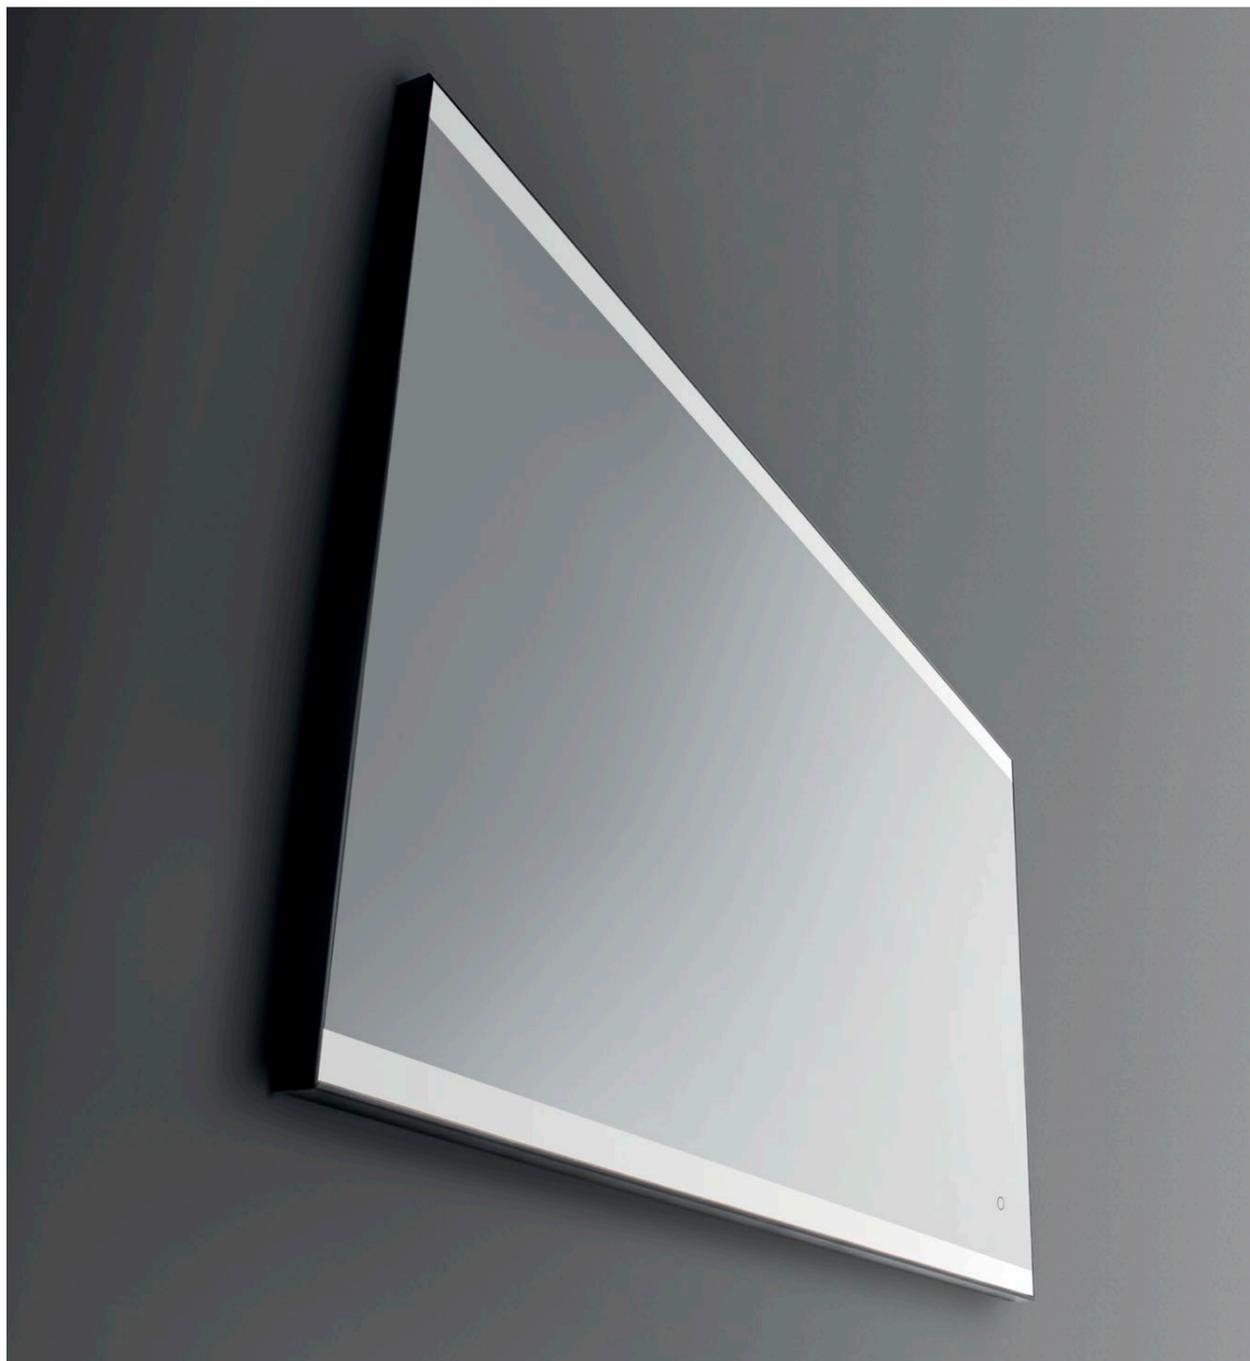

RUSH - RSH/600/NE





TARGET

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
- Cornice in ABS
- Illuminazione con lampada led: 8,4 Watt, 525 Lumen, 4000 Kelvin, IP44
- Alimentatore esterno, CLII-IP44-230V-50Hz
- Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
- Frame in ABS
- Illumination with led lamp: 8,4 Watt, 525 Lumen, 4000 Kelvin, IP44
- External power supply, CLII-IP44-230V-50Hz
- Reversible



TARGET A

Specchio con cornice perimetrale in cromo e lampada led
Mirror with chrome perimeter frame and led lamp

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
TRGA	725	900	75	8,4W	525Lm	



TARGET B

Specchio con cornice perimetrale in cromo e lampada led
Mirror with chrome perimeter frame and led lamp

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
TRGB	600	1025	75	8,4W	525Lm	

Finiture | Finishings



- CR Cromo lucido
Bright chrome



THAI

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
- Lacci in ecopelle
- Mirror thickness: 4 mm
- Laces in eco-leather

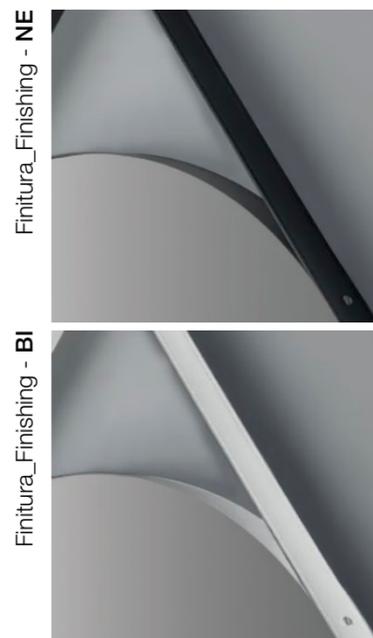

Specchio con cornice in vari colori e lacci in ecopelle
Mirror with frame in various colors and eco-leather laces

Art.	Ø mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
THI/***	600	900	30	-	-	

Finiture | Finishings***

- NE Nero opaco**
Matt black
- BI Bianco opaco**
Matt white



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery

THAI - TH/NE



THAI LED



Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - 5 punti led: 0,7 W/Led, 100 Lm/Led
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Lacci in ecopelle
- Mirror thickness: 4 mm
 - 5 modular led: 0,7 W/Led, 100 Lm/led
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Laces in eco-leather



Specchio con punti led, cornice in vari colori e lacci in ecopelle
Mirror with led points, frame in various colors and eco-leather laces

Art.	Ø mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
THILD/***	600	900	30	4W	350Lm	

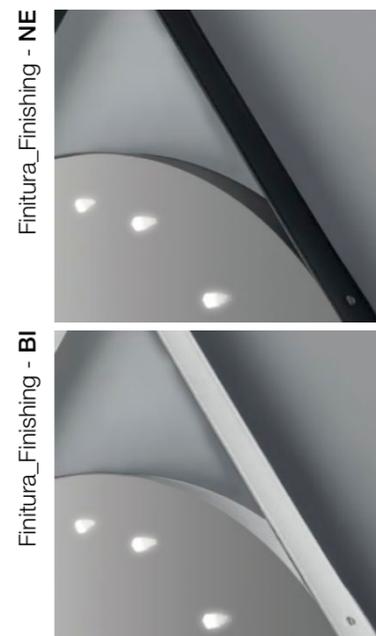

Finiture | Finishings***

NE Nero opaco
Matt black

BI Bianco opaco
Matt white



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery


THAI LED - THILD/BI



SKIN


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Cornice in ABS
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Frame in ABS
 - Direct light illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible

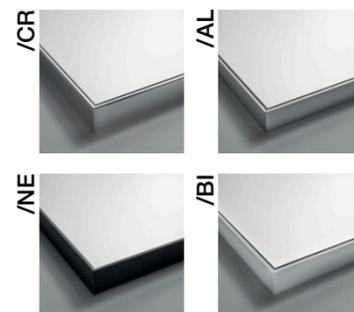


Specchio con sabbiatura perimetrale mm.30 retroilluminata led e cornice in vari colori
Mirror with mm.30 perimeter led backlit sandblasting and frame in various colors

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
SKN/800/***	800	600	25	20W	3510Lm	
SKN/1000/***	1000	700	25	23W	4050Lm	
SKN/1100/***	1100	800	25	26W	4590Lm	

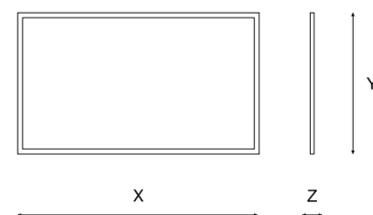

SKIN - SKN/800/AL

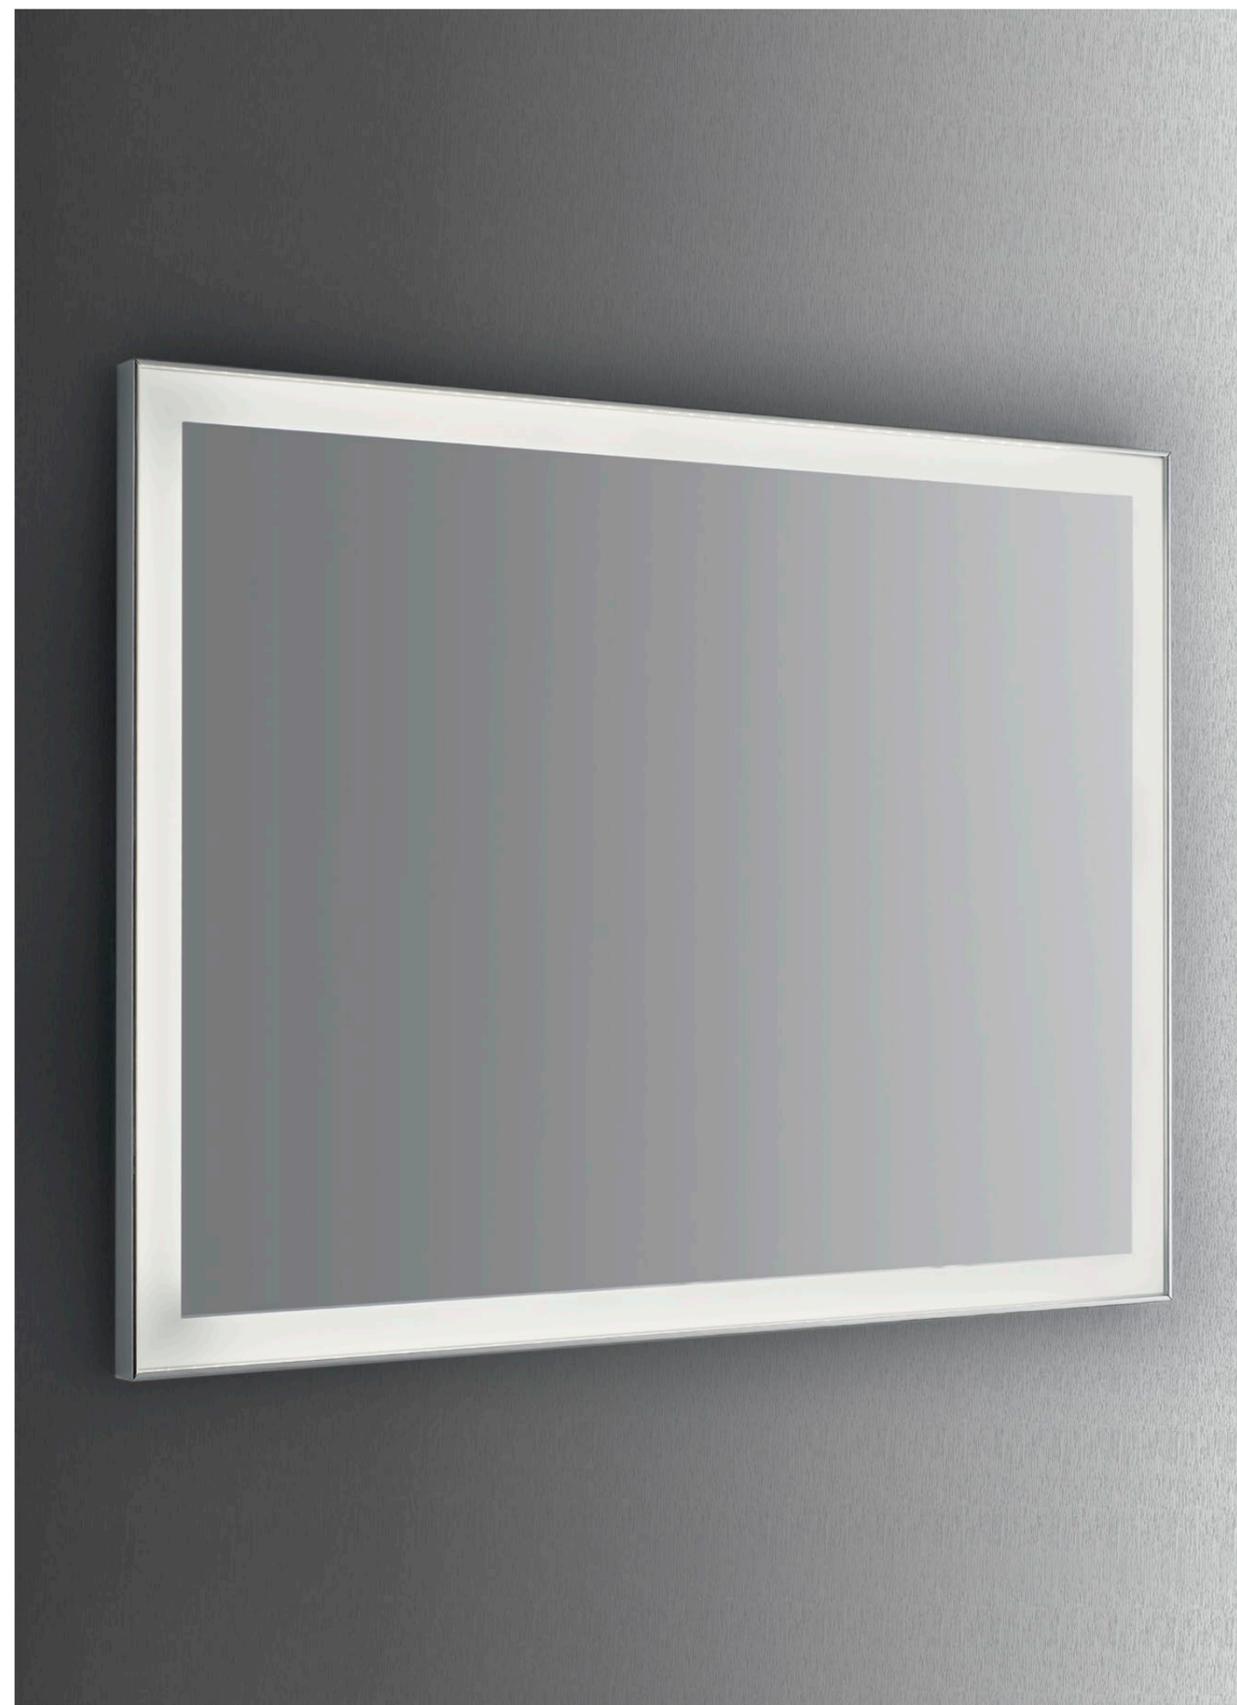

Finiture | Finishings***

- NE Nero opaco
Matt black
- BI Bianco opaco
Matt white
- CR Cromo lucido
Bright chrome
- AL Cromo satinato
Satin chrome



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery


LINE

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Reversibile
 - Possibilità di realizzazione su misura
- Mirror thickness: 4 mm
 - Reversible
 - Possibility of custom made

Specchio a filo lucido con telaio arretrato in plastica
Polished edge mirror with backward plastic frame

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
LNE/500	500	700	30	-	-	
LNE/700	700	750	30	-	-	
LNE/800	800	600	30	-	-	
LNE/850	850	750	30	-	-	
LNE/950	950	750	30	-	-	
LNE/1000	1000	700	30	-	-	
LNE/1050	1050	750	30	-	-	
LNE/1200	1200	750	30	-	-	
LNE/1400	1400	750	30	-	-	
LNE/XY	Su misura_Custom measure					

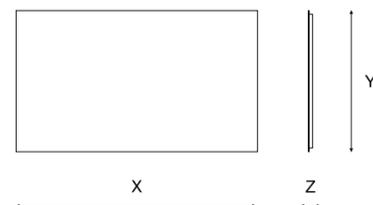

LINE - LNE/800



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery


DEK

Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Reversibile
 - Possibilità di realizzazione su misura
- Mirror thickness: 4 mm
 - Reversible
 - Possibility of custom made

Specchio a filo lucido con angoli stondati e telaio arretrato in plastica
Polished edge mirror with rounded corners and backward plastic frame

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
DEK/500	500	700	30	-	-	
DEK/700	700	750	30	-	-	
DEK/800	800	600	30	-	-	
DEK/850	850	750	30	-	-	
DEK/950	950	750	30	-	-	
DEK/1000	1000	700	30	-	-	
DEK/1050	1050	750	30	-	-	
DEK/1200	1200	750	30	-	-	
DEK/1400	1400	750	30	-	-	
DEK/XY	Su misura_Custom measure					

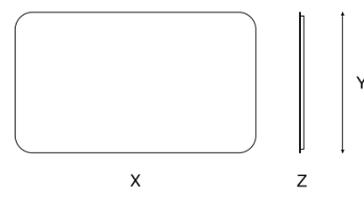

Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery



GLOBE


Specifiche tecniche | Technical features

• Spessore specchio: 4 mm


• Mirror thickness: 4 mm

Specchio rotondo a filo lucido con telaio in plastica arretrato
Polished edge round mirror with backward plastic frame

Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
GLB/D600	600	30	-	-	
GLB/D750	750	30	-	-	
GLB/D800	800	30	-	-	
GLB/D850	850	30	-	-	
GLB/D900	900	30	-	-	
GLB/D950	950	30	-	-	
GLB/D1000	1000	30	-	-	
GLB/D1050	1050	30	-	-	
GLB/D1100	1100	30	-	-	
GLB/D1150	1150	30	-	-	
GLB/D1200	1200	30	-	-	



GLOBE - GLB/D600

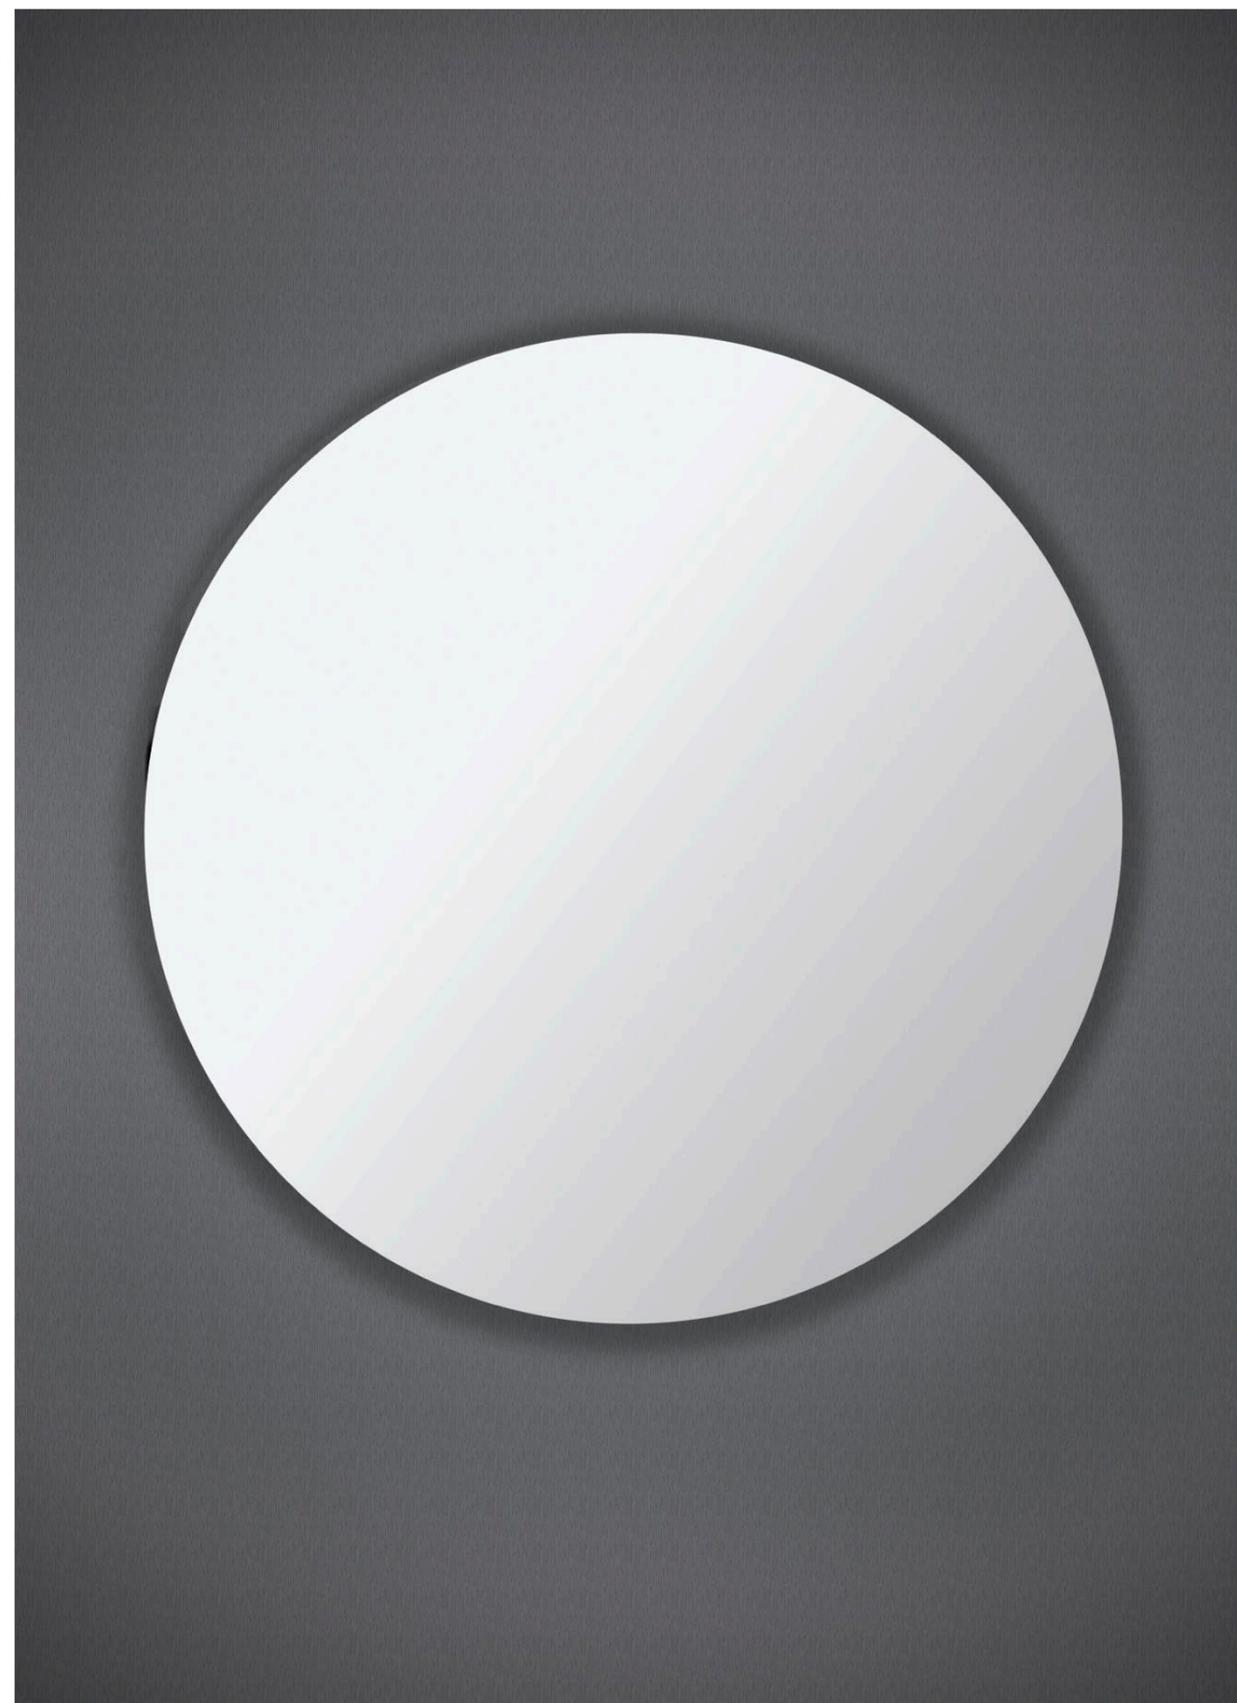

Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery



LAB


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Possibilità di realizzazione su misura
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible
- Possibility of custom made



Specchio a filo lucido con retroilluminazione led perimetrale
Polished edge mirror with led perimeter backlighting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
LAB/500	500	700	30	21W	2090Lm	
LAB/700	700	750	30	25W	2518Lm	
LAB/800	800	600	30	26W	2613Lm	
LAB/850	850	750	30	28W	2803Lm	
LAB/950	950	750	30	30W	2993Lm	
LAB/1000	1000	700	30	30W	2993Lm	
LAB/1050	1050	750	30	32W	3183Lm	
LAB/1200	1200	750	30	34W	3420Lm	
LAB/1400	1400	750	30	38W	3848Lm	
LAB/XY	Su misura_Custom measure					



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery

LAB PLUS


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible
- Possibilità di realizzazione su misura
 - Possibility of custom made



Specchio a filo lucido con retroilluminazione led superiore ed inferiore
Polished edge mirror with upper and lower led backlighting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
LABPL/500	500	700	30	10W	950Lm	
LABPL/700	700	750	30	13W	1330Lm	
LABPL/800	800	600	30	15W	1520Lm	
LABPL/850	850	750	30	16W	1615Lm	
LABPL/950	950	750	30	18W	1805Lm	
LABPL/1000	1000	700	30	19W	1900Lm	
LABPL/1050	1050	750	30	20W	1995Lm	
LABPL/1200	1200	750	30	23W	2280Lm	
LABPL/1400	1400	750	30	27W	2660Lm	
LABPL/XY	Su misura_Custom measure					



LAB PLUS - LABPL/1200



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery

RAY


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible
- Possibilità di realizzazione su misura
 - Possibility of custom made



Specchio a filo lucido con angoli stondati e retroilluminazione led perimetrale
Polished edge mirror with rounded corners and perimeter led backlighting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
RAY/500	500	700	30	21W	2090Lm	
RAY/700	700	750	30	25W	2518Lm	
RAY/800	800	600	30	26W	2613Lm	
RAY/850	850	750	30	28W	2803Lm	
RAY/950	950	750	30	30W	2993Lm	
RAY/1000	1000	700	30	30W	2993Lm	
RAY/1050	1050	750	30	32W	3183Lm	
RAY/1200	1200	750	30	34W	3420Lm	
RAY/1400	1400	750	30	38W	3848Lm	
RAY/XY	Su misura_Custom measure					

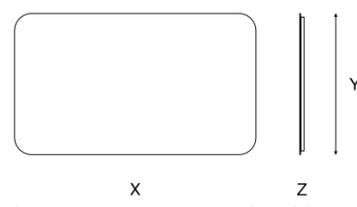

Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery

RAY - RAY/500






TIME


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Possibilità di realizzazione su misura
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible
- Possibility of custom made



Specchio con sabbiatura perimetrale mm.30 retroilluminata led
Mirror with mm.30 perimeter led backlit sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
TME/500	500	700	30	19W	1900Lm	
TME/700	700	750	30	23W	2328Lm	
TME/800	800	600	30	22W	2233Lm	
TME/850	850	750	30	26W	2613Lm	
TME/950	950	750	30	31W	3088Lm	
TME/1000	1000	700	30	31W	3095Lm	
TME/1050	1050	750	30	33W	3278Lm	
TME/1200	1200	750	30	36W	3563Lm	
TME/1400	1400	750	30	39W	3943Lm	
TME/XY	Su misura_Custom measure					

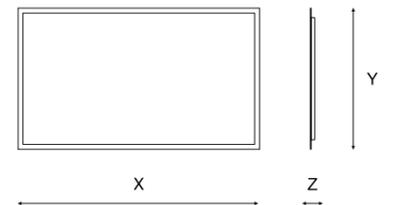

Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery

VERSO


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
 - Possibilità di realizzazione su misura
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible
 - Possibility of custom made



Specchio con angoli stondati e sabbiatura perimetrale mm.25 retroilluminata led
Rounded corners mirror with mm.25 perimeter led sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
VRS/600	800	600	30	18W	3308Lm	
VRS/700	800	700	30	20W	3578Lm	
VRS/1000	1000	700	30	23W	4050Lm	
VRS/1100	1100	800	30	26W	4658Lm	
VRS/XY	Su misura_Custom measure					



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery

VERSO - VRS/1000





SIN


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Possibilità di realizzazione su misura
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible
- Possibility of custom made



Specchio con sabbiatura perimetrale mm.10 retroilluminata led
Mirror with mm.10 led backlit perimeter sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
SIN/500	500	700	30	19W	1900Lm	
SIN/700	700	750	30	23W	2328Lm	
SIN/800	800	600	30	22W	2233Lm	
SIN/850	850	750	30	26W	2613Lm	
SIN/950	950	750	30	31W	3088Lm	
SIN/1000	1000	700	30	31W	3095Lm	
SIN/1050	1050	750	30	33W	3278Lm	
SIN/1200	1200	750	30	36W	3563Lm	
SIN/1400	1400	750	30	39W	3943Lm	
SIN/XY	Su misura_Custom measure					

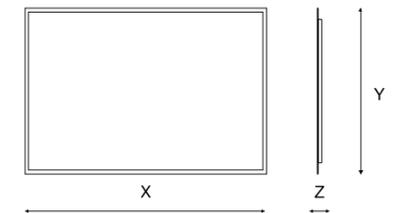



MOON


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection



Specchio a filo lucido rotondo con sabbiatura interna frontale mm.10 retroilluminata led
Polished edge round mirror with mm.10 led backlit internal frontal sandblasting


Art.	Ø mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
MON/D750	750	30	20W	1995Lm	



INK


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione a luce diretta
 - Striscia led alta efficienza 7,5 W/m, 1350 lm/m, IP65 (nano waterproof)
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Direct light illumination
 - 7,5 W/m, 1350 lm/m high efficiency led strip, IP65 (nano waterproof)
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 12Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible



Specchio a filo lucido con sabbiatura interna mm.30 retroilluminata led e telaio bianco arretrato
 Polished edge mirror with mm.30 led backlit internal sandblasting and backward white frame

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
INK/850	850	750	30	21W	3780Lm	
INK/950	950	750	30	23W	4050Lm	
INK/1000	1000	700	30	23W	4050Lm	
INK/1050	1050	750	30	24W	4320Lm	
INK/1200	1200	750	30	26W	4725Lm	
INK/1400	1400	750	30	29W	5265Lm	




INK - INK/1050



SHAPE


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Cornice in ABS in vari colori
 - Reversibile
 - Possibilità di realizzazione su misura
- Mirror thickness: 4 mm
 - ABS frame in various colors
 - Reversible
 - Possibility of custom made

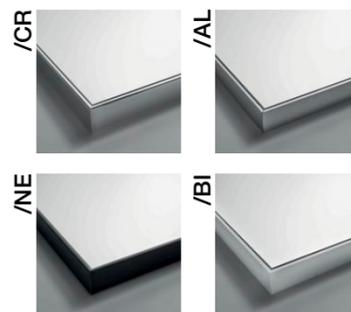

Specchio con cornice perimetrale in vari colori
Mirror with perimeter frame in various colors

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
SHP/500/***	500	700	25	-	-	
SHP/700/***	700	750	25	-	-	
SHP/800/***	800	600	25	-	-	
SHP/850/***	850	750	25	-	-	
SHP/950/***	950	750	25	-	-	
SHP/1000/***	1000	700	25	-	-	
SHP/1050/***	1050	750	25	-	-	
SHP/1200/***	1200	750	25	-	-	
SHP/1400/***	1400	750	25	-	-	
SHP/XY/***	Su misura_Custom measure					

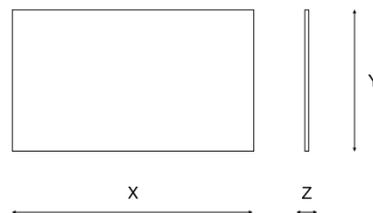

SHAPE - SHP/700/AL



Finiture | Finishings***

- NE Nero opaco
Matt black
- BI Bianco opaco
Matt white
- CR Cromo lucido
Bright chrome
- AL Cromo satinato
Satin chrome



Vedi pag. 14-15 per le misure disponibili in spedizione veloce
See page 14-15 for available measures in fast delivery

UNITY


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible
- Possibilità di realizzazione su misura
 - Possibility of custom made



Specchio con sabbiatura superiore mm.40 retroilluminata led ed illuminazione inferiore
Mirror with mm.40 led backlit upper sandblasting and lower illumination

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
UNT/900	900	700	30	9W	855Lm	
UNT/1000	1000	700	30	10W	950Lm	
UNT/1200	1200	700	30	11W	1140Lm	
UNT/1400	1400	700	30	13W	1330Lm	
UNT/XY	Su misura_Custom measure					

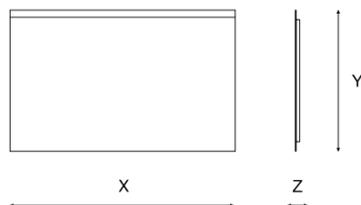

UNITY - UNT/1200





DUALITY


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Illuminazione con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Possibilità di realizzazione su misura
- Mirror thickness: 4 mm
 - Illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible
- Possibility of custom made



Specchio con sabbatura superiore ed inferiore mm.40 retroilluminata led
Mirror with mm.40 led backlit upper and lower sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
DLT/900	900	700	30	17W	1710Lm	    
DLT/1000	1000	700	30	19W	1900Lm	    
DLT/1200	1200	700	30	23W	2280Lm	    
DLT/1400	1400	700	30	27W	2660Lm	    
DLT/XY	Su misura_Custom measure					

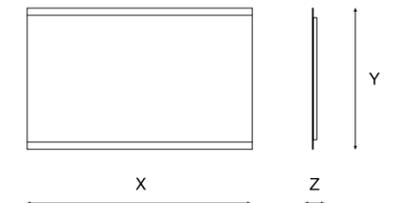

VELIS


Specifiche tecniche | Technical features

- Spessore specchio: 4 mm
 - Angoli raggio 70 mm
 - Illuminazione a luce diretta con sistema "diffusion"
 - Striscia COB led 9,5 W/m, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, luce uniforme
 - Alimentatore: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - Temperatura colore 4000 Kelvin
 - Protezione IP44
 - Reversibile
- Mirror thickness: 4 mm
 - Mm.70 corner radius
 - Direct light illumination with "diffusion" system
 - 9,5 W/m COB led strip, 950 Lm/m, IP65, CRI>90, uniform light
 - Power supply: Vin 230-240 Vac 50/60 Hz, Vout 24Vdc, IP44
 - 4000 Kelvin color temperature
 - IP44 protection
 - Reversible




Specchio a filo lucido con angoli stondati e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led
Polished edge mirror with rounded corners and mm.10 led backlit internal sandblasting

Art.	X mm	Y mm	Z mm	Watt	Lumen	Optionals
VLS/950	950	600	30	24W	2375Lm	      
VLS/1050	1050	600	30	26W	2565Lm	      
VLS/1200	1200	600	30	29W	2850Lm	      
VLS/1400	1400	600	30	34W	3325Lm	      

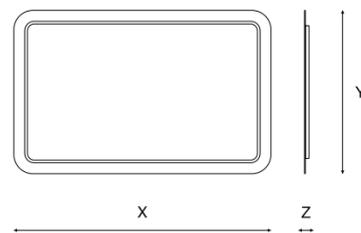

VELIS - VLS/950

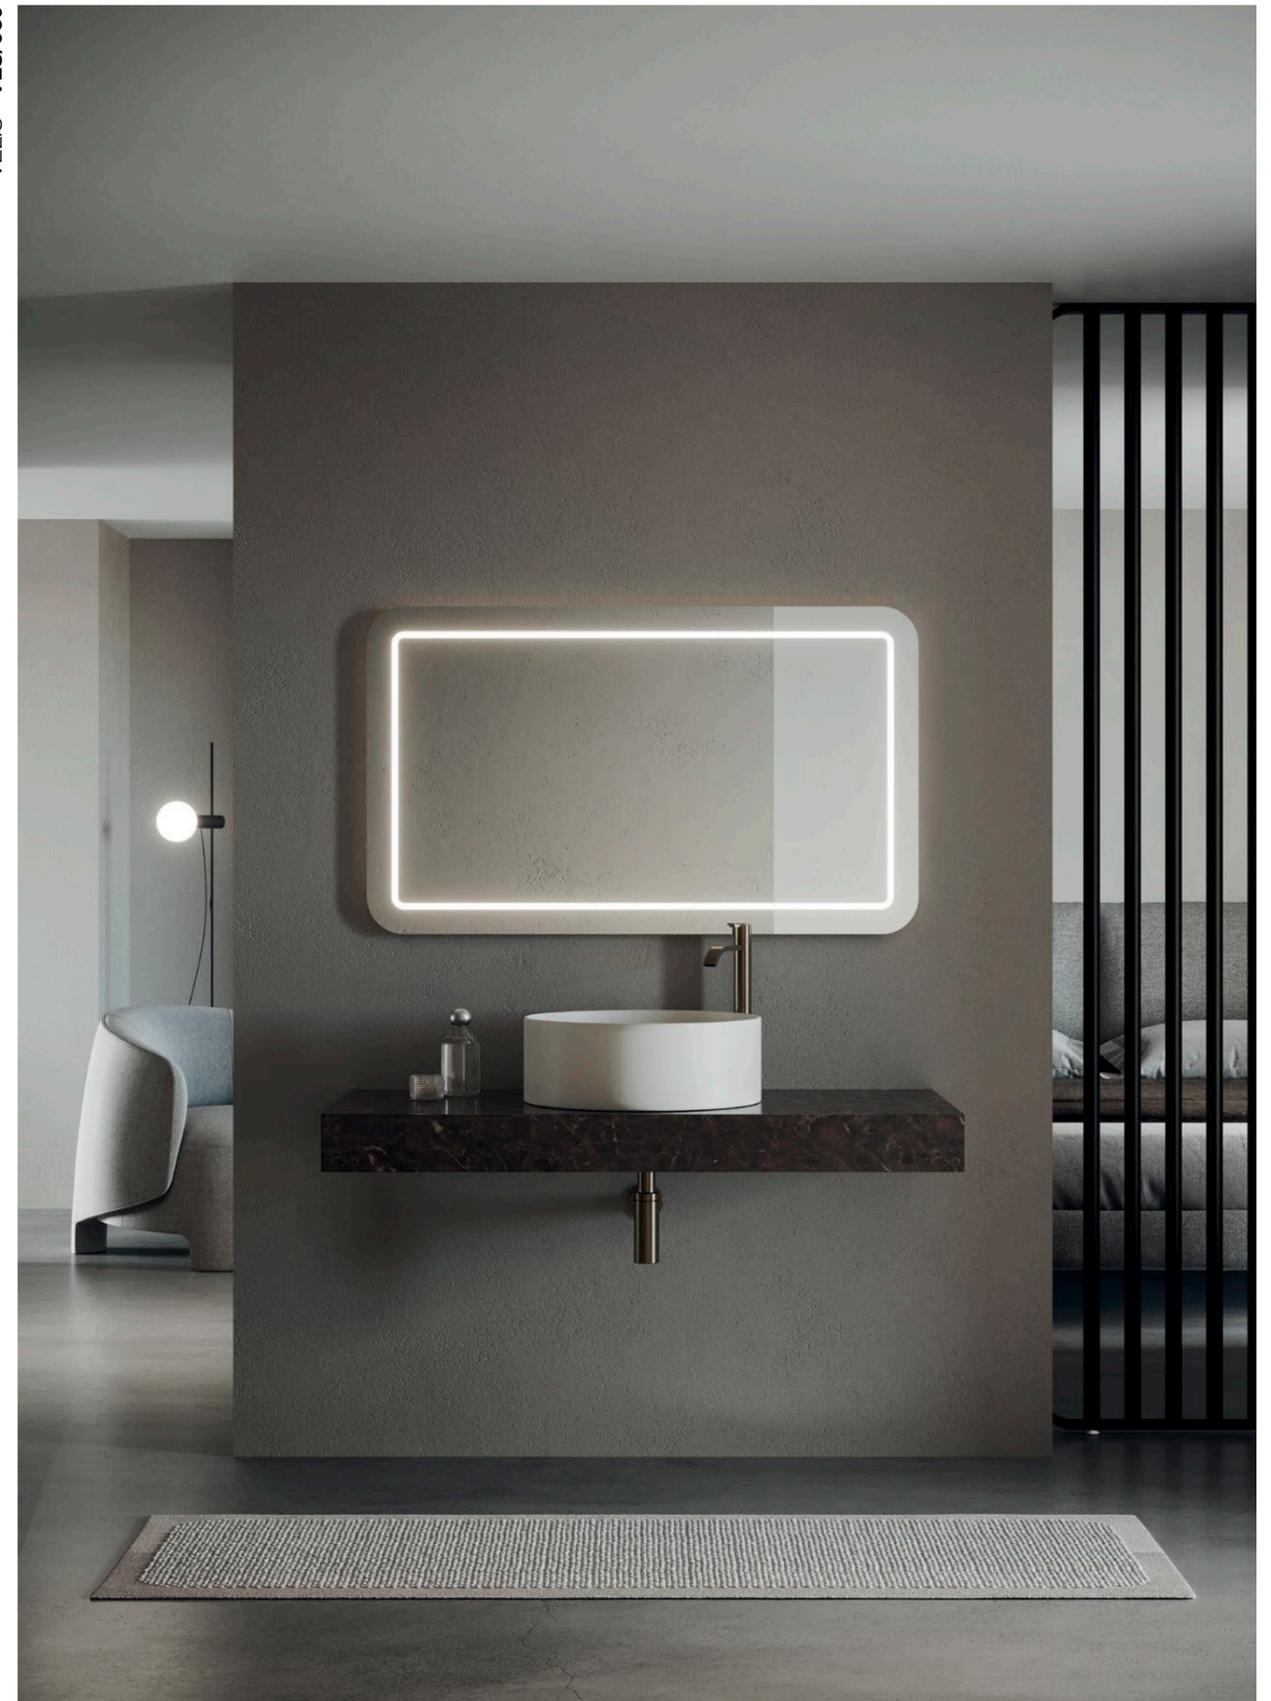

LAMPADE LAMPS



Specifiche tecniche | Technical features



Installazione a telaio
Installation on the frame



Installazione a vetro
Installation on the glass





Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM32/30	300	42,5	108	4,8W	330Lm	4000	 
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore interno				
CR Cromo lucido Bright chrome	ABS		Internal Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM35/40	400	13	50	10W	770Lm	4000	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore non richiesto				
CR Cromo lucido Bright chrome	Alluminio/plexyglass Aluminium/plexyglass		Driver not required				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM35	500	13	50	15W	1135Lm	4000	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore non richiesto				
CR Cromo lucido Bright chrome	Alluminio/plexyglass Aluminium/plexyglass		Driver not required				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM36	700	13	50	20W	1480Lm	4000	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore non richiesto				
CR Cromo lucido Bright chrome	Alluminio/plexyglass Aluminium/plexyglass		Driver not required				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM37	900	13	50	25W	1790Lm	4000	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore non richiesto				
CR Cromo lucido Bright chrome	Alluminio/plexyglass Aluminium/plexyglass		Driver not required				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM38	180	120	115	3,62W	220Lm	6000	 
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore interno				
CR Cromo lucido Bright chrome	ABS		Internal Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM38/LG	450	120	115	6,5W	440Lm	6000	 
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore interno				
CR Cromo lucido Bright chrome	ABS		Internal Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM39	300	120	115	4,9W	330Lm	6000	 
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore interno				
CR Cromo lucido Bright chrome	ABS		Internal Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM39/NE	300	120	115	4,9W	330Lm	6000	 
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore interno				
NE Nero opaco Matt black	ABS		Internal Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM44/CR	570	34	34	5,3W	730Lm	4000	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore esterno				
CR Cromo lucido Bright chrome	ABS		External Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM45/CR	900	34	34	8,3W	1140Lm	4000	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore esterno		A ↑ G E		
CR Cromo lucido Bright chrome	ABS		External Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM44/NE	570	34	34	5,3W	730Lm	4000	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore esterno		A ↑ G E		
NE Nero opaco Matt black	ABS		External Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM45/NE	900	34	34	8,3W	1140Lm	4000	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore esterno		A ↑ G E		
NE Nero opaco Matt black	ABS		External Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM46	420	90	72	8,4W	525Lm	4000	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore esterno		A ↑ G F		
CR Cromo lucido Bright chrome	Alluminio/plexyglass Aluminium/plexyglass		External Driver				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM48/NE	160	273	230	15W	1400Lm	-	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore non richiesto		A ↑ G F		
NE Nero opaco Matt black	Acciaio Steel		Driver not required				



Art.	L mm	H mm	Z mm	Watt	Lumen	K	Tipo di installazione / Installation
LAM49/NE	160	213	230	15W	1400Lm	-	
Finiture Finishings	Materiali Materials		Alimentatore non richiesto		A ↑ G F		
NE Nero opaco Matt black	Acciaio Steel		Driver not required				



REFLECTIONS 2024

LISTINO PREZZI
PRICELIST

←TRVSKA

Indice | Index

BRERA LIGHT	148	MODUS AMBIENT	160
BRERA ROUND LIGHT		MODUS LIGHT A	
BRERA AMBIENT		MODUS LIGHT B	
BRERA ROUND AMBIENT	149	DOUBLE	
ETHOS LIGHT		DUO	161
ZEN		EXAGON	
ZEN AMBIENT		EXAGON LIGHT	
ZEN LIGHT A	150	RUSH	162
ZEN LIGHT B		TARGET A	
EDGE LIGHT		TARGET B	
EDGE AMBIENT	151	THAI	163
EDGE LIGHT A		THAI LED	
EDGE LIGHT B		SKIN	
GEO	152	LINE	164
GEO AMBIENT		DEK	
GEO LIGHT A		GLOBE	
GEO LIGHT B	153	LAB	165
STONE		LAB PLUS	
FORTY		RAY	
LEVEL	154	TIME	166
SAIL		VERSO	
SAIL		SIN	
RITRATTO A	155	ZERO	167
RITRATTO AMBIENT A		THETA	
RITRATTO B		MOON	
RITRATTO AMBIENT B	156	INK	168
HOMIX		SHAPE	
SHARP		UNITY	
CORE	157	DUALITY	169
VERTIGO		VENIS	
NOVALIGHT		MODELLI SU MISURA	171
MIRALIGHT	158	MADE ON MEASURE MODELS	
CODE		LAMPADE	176
ERGO AMBIENT		LAMPS	
ERGO LIGHT	159	CONDIZIONI DI VENDITA	181
MODUS		SALES CONDITIONS	

APP 220V Antiappannamento 220V 220V Stop vapor system € 49.00

APP2 12V Antiappannamento 12V 12V Stop vapor system € 95.00

CVAR Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin +15%

Light color variation at 3000° or 5500° Kelvin

BLT Bluetooth € 105.00

TOUCH Interruttore a sfioramento Touch switch € 59.00


ING *** Specchio ingranditore Magnifying mirror € 54.00

INGLED *** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror € 119.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)

*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increasement on the price).

Spedizione entro 48 ore Shipment within 48 hours

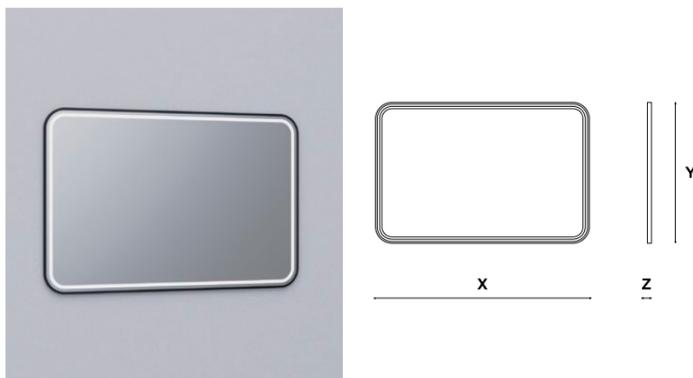


Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
BRRLG/950/CR (Gruppo A)	950	600	30	758.00	
BRRLG/950/*** (Gruppo B)				983.00	
BRRLG/950/*** (Gruppo C)				1017.00	
BRRLG/1150/CR (Gruppo A)	1150	700	30	882.00	
BRRLG/1150/*** (Gruppo B)				1150.00	
BRRLG/1150/*** (Gruppo C)				1190.00	

BRERA LIGHT
Specchio con cornice in ottone, angoli stondati e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led_Mirror with round corners, brass frame and mm.10 internal led backlit sandblasting

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: CR Cromo | Chrome
- Gruppo_Group B: CF Canna di fucile | Gun barrel, OR Oro | Gold, ASO Acciaio spazzolato opaco | Matt brushed steel, BR Bronzo invec. | Old bronze, NK Nichel | Nickel
- Gruppo_Group C: RR Oro rosa | Rose gold, RM Rame spazzolato opaco | Matt brushed copper, RSO Oro satinato opaco | Matt satin gold, RRO Oro rosa opaco | Matt rose gold

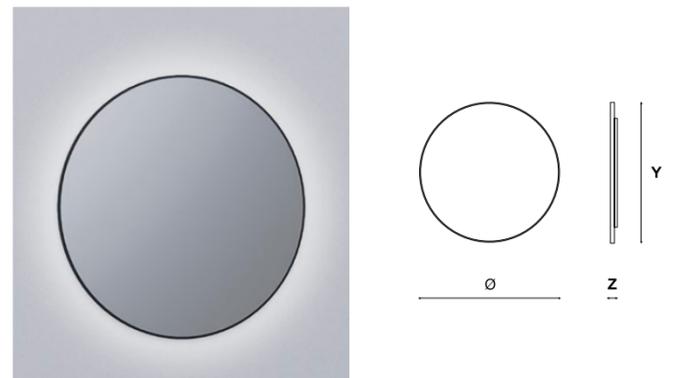


Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
BRRK/D750/CR (Gruppo A)	750	50	636.00	
BRRK/D750/*** (Gruppo B)			780.00	
BRRK/D750/*** (Gruppo C)			798.00	
BRRK/D950/CR (Gruppo A)	950	50	718.00	
BRRK/D950/*** (Gruppo B)			882.00	
BRRK/D950/*** (Gruppo C)			900.00	

BRERA ROUND AMBIENT
Specchio rotondo con cornice in ottone e retroilluminazione led Round mirror with brass frame and led backlighting

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: CR Cromo | Chrome
- Gruppo_Group B: CF Canna di fucile | Gun barrel, OR Oro | Gold, ASO Acciaio spazzolato opaco | Matt brushed steel, BR Bronzo invec. | Old bronze, NK Nichel | Nickel
- Gruppo_Group C: RR Oro rosa | Rose gold, RM Rame spazzolato opaco | Matt brushed copper, RSO Oro satinato opaco | Matt satin gold, RRO Oro rosa opaco | Matt rose gold

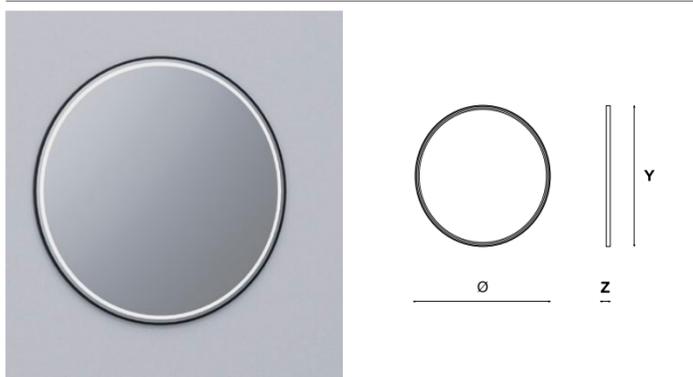


Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
BNDLG/D750/CR (Gruppo A)	750	30	655.00	
BNDLG/D750/*** (Gruppo B)			799.00	
BNDLG/D750/*** (Gruppo C)			815.00	
BNDLG/D950/CR (Gruppo A)	950	30	824.00	
BNDLG/D950/*** (Gruppo B)			988.00	
BNDLG/D950/*** (Gruppo C)			999.00	

BRERA ROUND LIGHT
Specchio rotondo con cornice in ottone e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led_Round mirror with brass frame and mm.10 internal led backlit sandblasting

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: CR Cromo | Chrome
- Gruppo_Group B: CF Canna di fucile | Gun barrel, OR Oro | Gold, ASO Acciaio spazzolato opaco | Matt brushed steel, BR Bronzo invec. | Old bronze, NK Nichel | Nickel
- Gruppo_Group C: RR Oro rosa | Rose gold, RM Rame spazzolato opaco | Matt brushed copper, RSO Oro satinato opaco | Matt satin gold, RRO Oro rosa opaco | Matt rose gold

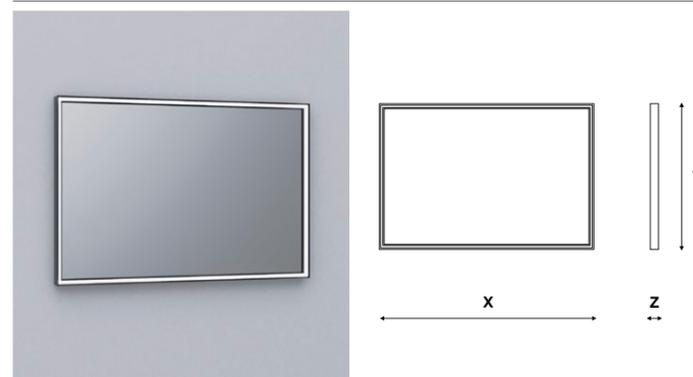


Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
ETHLG/800/*** (Gruppo A)	800	600	50	366.00	
ETHLG/800/*** (Gruppo B)				685.00	
ETHLG/950/*** (Gruppo A)	950	700	50	397.00	
ETHLG/950/*** (Gruppo B)				715.00	
ETHLG/1200/*** (Gruppo A)	1200	700	50	455.00	
ETHLG/1200/*** (Gruppo B)				770.00	
ETHLG/1400/*** (Gruppo A)	1400	700	50	514.00	
ETHLG/1400/*** (Gruppo B)				827.00	
ETHLG/XY/***	Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.26)				

ETHOS LIGHT
Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato illuminata led Mirror with perimeter led illuminated painted metal frame

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

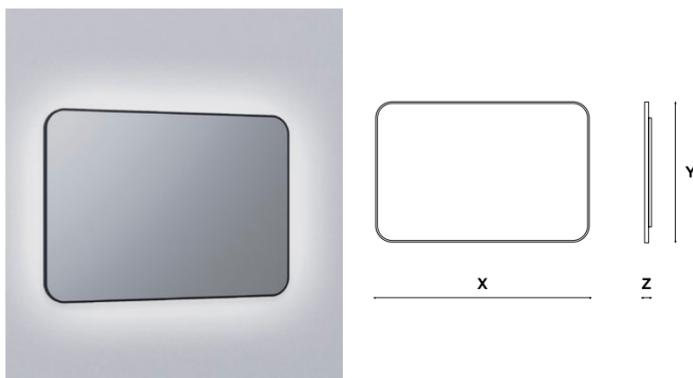


Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
BRRK/950/CR (Gruppo A)	950	500	50	699.00	
BRRK/950/*** (Gruppo B)				930.00	
BRRK/950/*** (Gruppo C)				965.00	
BRRK/1150/CR (Gruppo A)	1150	700	50	790.00	
BRRK/1150/*** (Gruppo B)				1050.00	
BRRK/1150/*** (Gruppo C)				1100.00	

BRERA AMBIENT
Specchio con cornice in ottone, angoli stondati e retroilluminazione led Mirror with round corners, brass frame and led backlighting

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: CR Cromo | Chrome
- Gruppo_Group B: CF Canna di fucile | Gun barrel, OR Oro | Gold, ASO Acciaio spazzolato opaco | Matt brushed steel, BR Bronzo invec. | Old bronze, NK Nichel | Nickel
- Gruppo_Group C: RR Oro rosa | Rose gold, RM Rame spazzolato opaco | Matt brushed copper, RSO Oro satinato opaco | Matt satin gold, RRO Oro rosa opaco | Matt rose gold

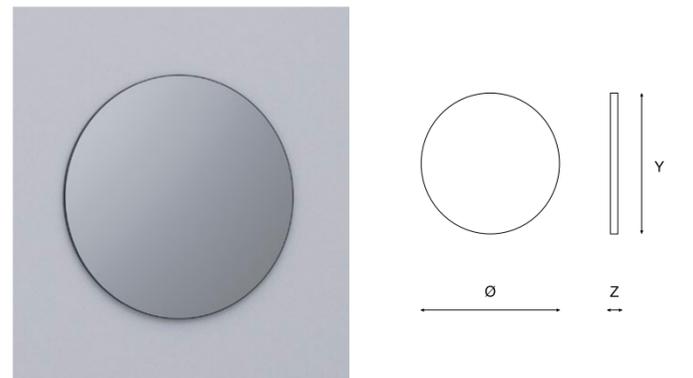

Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
ZEN/D600/*** (Gruppo A)	600	40	299.00	
ZEN/D600/*** (Gruppo B)			553.00	
ZEN/D750/*** (Gruppo A)	750	40	374.00	
ZEN/D750/*** (Gruppo B)			607.00	
ZEN/D900/*** (Gruppo A)	900	40	452.00	
ZEN/D900/*** (Gruppo B)			699.00	

ZEN
Specchio rotondo con cornice perimetrale in metallo verniciato Round mirror with painted metal perimeter frame

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

APP 220V Antiappannamento 220V 220V Stop vapor system € 49.00

CVAR Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin

+15%

BLT Bluetooth

€ 105.00

APP2 12V Antiappannamento 12V 12V Stop vapor system € 95.00

Light color variation at 3000° or 5500° Kelvin

TOUCH Interruttore a sfioramento Touch switch

€ 59.00


ING *** Specchio ingranditore Magnifying mirror € 54.00

INGLED *** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror € 119.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)

*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increasement on the price).

Spedizione entro 48 ore Shipment within 48 hours




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
ZENK/D600/*** (Gruppo A)	600	50	433.00	220V 12V BLT
ZENK/D600/*** (Gruppo B)			667.00	
ZENK/D750/*** (Gruppo A)	750	50	527.00	220V 12V BLT
ZENK/D750/*** (Gruppo B)			742.00	
ZENK/D900/*** (Gruppo A)	900	50	615.00	220V 12V APP APP2 CVAR
ZENK/D900/*** (Gruppo B)			830.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

ZEN AMBIENT

Specchio con cornice perimetrale in metallo rotonda e retroilluminazione a led_Round mirror with painted metal perimeter frame and led backlighting




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
ZENLGA/D600/*** (Gruppo A)	600	40	470.00	220V 12V BLT
ZENLGA/D600/*** (Gruppo B)			680.00	
ZENLGA/D750/*** (Gruppo A)	750	40	558.00	220V 12V BLT
ZENLGA/D750/*** (Gruppo B)			745.00	
ZENLGA/D900/*** (Gruppo A)	900	40	630.00	220V 12V APP APP2 CVAR
ZENLGA/D900/*** (Gruppo B)			835.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

ZEN LIGHT

Specchio rotondo con cornice perimetrale in metallo verniciato e sabbatura interna mm.10 retroilluminata led_Round mirror with painted metal perimeter frame and mm.10 led backlit internal sandblasting




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
ZENLGB/D600/*** (Gruppo A)	600	40	470.00	220V 12V BLT
ZENLGB/D600/*** (Gruppo B)			680.00	
ZENLGB/D750/*** (Gruppo A)	750	40	558.00	220V 12V BLT
ZENLGB/D750/*** (Gruppo B)			745.00	
ZENLGB/D900/*** (Gruppo A)	900	40	630.00	220V 12V APP APP2 CVAR
ZENLGB/D900/*** (Gruppo B)			835.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

ZEN LIGHT

Specchio rotondo con cornice perimetrale in metallo verniciato e sabbatura interna mm.20 retroilluminata led_Round mirror with painted metal perimeter frame and mm.20 led backlit sandblasting




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
EDG/900/*** (Gruppo A)	500	900	40	345.00	220V 12V BLT
EDG/900/*** (Gruppo B)				599.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

EDGE

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato sagomata Mirror with shaped painted perimeter metal frame




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
EDGK/900/*** (Gruppo A)	500	900	50	485.00	220V 12V BLT TOUCH CVAR
EDGK/900/*** (Gruppo B)				715.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

EDGE AMBIENT

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato sagomata e retroilluminazione led_Mirror with shaped painted perimeter metal frame and led backlit illumination



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
EDGLGA/900/*** (Gruppo A)	500	900	40	515.00	220V 12V BLT
EDGLGA/900/*** (Gruppo B)				743.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

EDGE LIGHT

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato sagomata e sabbatura interna mm.10 retroilluminata led_Mirror with shaped painted perimeter metal frame and mm.10 led backlit internal sandblasting

APP 220V Antiappannamento 220V 220V Stop vapor system € 49.00

CVAR Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin +15%

BLT Bluetooth € 105.00

ING *** Specchio ingranditore Magnifying mirror € 54.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)


Spedizione entro 48 ore Shipment within 48 hours

APP2 12V Antiappannamento 12V 12V Stop vapor system € 95.00

TOUCH Interruttore a sfioramento Touch switch € 59.00

INGLED *** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror € 119.00

*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increasement on the price).




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
EDGLGB/900/*** (Gruppo A)	500	900	40	515.00	220V 12V BLT
EDGLGB/900/*** (Gruppo B)				743.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

EDGE LIGHT

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato sagomata e sabbiatura mm.20 retroilluminata led_Mirror with shaped painted perimeter metal frame and mm.20 led backlit sandblasting




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
GEOLGA/800/*** (Gruppo A)	800	700	40	580.00	220V 12V BLT
GEOLGA/800/*** (Gruppo B)				810.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

GEO LIGHT

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato, angoli stondati e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led_Mirror with painted perimeter metal frame, rounded corners and mm.10 led backlit internal sandblasting




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
GEO/800/*** (Gruppo A)	800	700	40	432.00	220V 12V BLT
GEO/800/*** (Gruppo B)				685.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

GEO

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato ed angoli stondati Mirror with painted perimeter metal frame and rounded corners




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
GEOLGB/800/*** (Gruppo A)	800	700	40	580.00	220V 12V BLT
GEOLGB/800/*** (Gruppo B)				810.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

GEO LIGHT

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato, angoli stondati e sabbiatura mm.20 retroilluminata led_Mirror with painted perimeter metal frame, rounded corners and mm.20 led backlit sandblasting




Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
GEOK/800/*** (Gruppo A)	800	700	50	559.00	220V 12V BLT
GEOK/800/*** (Gruppo B)				790.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, GQ Grigio quarzo opaco | Matt quartz grey, GL Grigio luce opaco | Matt light grey, AV Avorio opaco | Matt ivory, RA Rosa antico lucido | Glossy old rose, BT Blu turchese lucido | Glossy turquoise blue
- Gruppo_Group B: PL Platino opaco | Matt platinum, ON Nero oro opaco | Matt black gold, TS Tuscany opaco | Matt Tuscany

GEO AMBIENT

Specchio con cornice perimetrale in metallo verniciato, angoli stondati e retroilluminazione led_Mirror with shaped painted perimeter metal frame, rounded corners and led backlit illumination



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
STN/950	850	950	30	416.00	220V 12V BLT

STONE

Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata led Shaped mirror with mm.18 led backlit perimeter sandblasting

APP Antiappannamento 220V
220V Stop vapor system
€ 49.00

CVAR Variazione colore luce
a 3000° o 5500° Kelvin
Light color variation at 3000°
or 5500° Kelvin

+15%

BLT Bluetooth € 105.00

TOUCH Interruttore a sfioramento
Touch switch € 59.00


ING *** Specchio ingranditore
Magnifying mirror € 54.00

INGLED *** Specchio ingranditore led
Led magnifying mirror € 119.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)



*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increase on the price).

Spedizione entro 48 ore
Shipment within 48 hours





Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
FRT/700	850	700	30	308.00	APP 220V, APP 12V, BLT, TOUCH, CVAR

FORTY
Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Shaped polished edge mirror with perimeter led backlighting

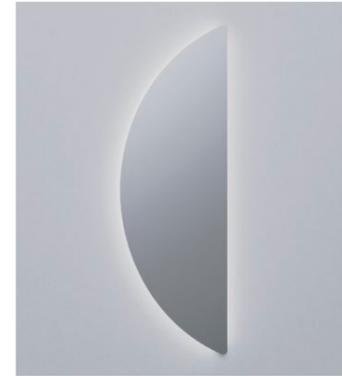


Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
SAL/1750	600	1750	30	553.00	APP 220V, APP 12V, BLT, TOUCH, CVAR

SAIL
Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Polished edge shaped mirror with led perimeter backlighting

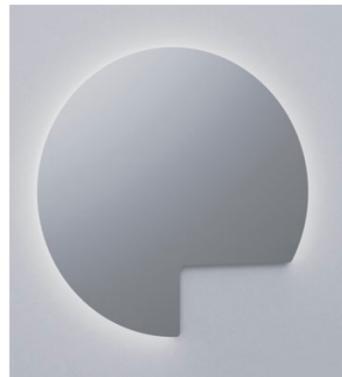

Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
LVL/D1200	1200	30	470.00	APP 220V, APP 12V, BLT, TOUCH, CVAR


LEVEL
Specchio rotondo a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Polished edge shaped mirror with led perimeter backlighting



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
RTA/750/***	750	750	30	457.00	APP 220V, APP 12V, BLT, TOUCH, CVAR
RTA/850/***	850	850	30	490.00	
RTA/950/***	950	950	30	559.00	


RITRATTO A
Specchio quadrato con cornice perimetrale in vari colori e sabbatura frontale mm.10 retroilluminata led
Square mirror with perimeter frame in various colors and mm.10 led backlit frontal sandblasting

***Finiture disponibili_Available finishings
• NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, CR Cromo lucido | Bright chrome, AL Cromo satinato | Satin chrome



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
SAL/1100	1000	1100	30	577.00	APP 220V, APP 12V, BLT, TOUCH, CVAR

SAIL
Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Polished edge shaped mirror with led perimeter backlighting



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
RTAK/750	750	750	30	499.00	APP 220V, APP 12V, BLT, TOUCH, CVAR
RTAK/850	850	850	30	548.00	
RTAK/950	950	950	30	624.00	

RITRATTO AMBIENT A
Specchio a filo lucido quadrato con sabbatura frontale mm.10 retroilluminata ed illuminazione perimetrale led
Polished edge square mirror with mm.10 led backlit frontal sandblasting and perimeter illumination

APP Antiappannamento 220V
220V Stop vapor system
€ 49.00

APP2 Antiappannamento 12V
12V Stop vapor system
€ 95.00

CVAR Variazione colore luce
a 3000° o 5500° Kelvin
+15%
Light color variation at 3000°
or 5500° Kelvin

BLT Bluetooth
€ 105.00

TOUCH Interruttore a sfioramento
Touch switch
€ 59.00


ING *** Specchio ingranditore
Magnifying mirror
€ 54.00

INGLED *** Specchio ingranditore led
Led magnifying mirror
€ 119.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)

*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increase on the price).

Spedizione entro 48 ore
Shipment within 48 hours




Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
RTB/1000/***	1000	750	30	510.00	
RTB/1150/***	1150	750	30	545.00	
RTB/1300/***	1300	750	30	583.00	
RTB/2/1150/***	1150	850	30	599.00	
RTB/2/1300/***	1300	850	30	638.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, CR Cromo lucido | Bright chrome, AL Cromo satinato | Satin chrome

RITRATTO B


Specchio rettangolare con cornice perimetrale in vari colori e sabbiatura frontale mm.10 retroilluminata led_Rectangular mirror with perimeter frame in various colors and mm.10 led backlit frontal sandblasting



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
RTBK/1000	1000	750	30	565.00	
RTBK/1150	1150	750	30	612.00	
RTBK/1300	1300	750	30	665.00	
RTBK/2/1150	1150	850	30	695.00	
RTBK/2/1300	1300	850	30	754.00	

RITRATTO AMBIENT B

Specchio a filo lucido rettangolare con sabbiatura frontale mm.10 retroilluminata ed illuminazione perimetrale led_Polished edge rectangular mirror with mm.10 led backlit frontal sandblasting and perimeter illumination




Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)	Euro	Optionals (a parte_apart)
HMX/850/*** (5 punti led)	850 750 25	380.00	
HMX/950/*** (5 punti led)	950 750 25	405.00	
HMX/1050/*** (5 punti led)	1050 750 25	440.00	
HMX/1200/*** (10 punti led)	1200 750 25	475.00	
HMX/1400/*** (10 punti led)	1400 750 25	519.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, CR Cromo lucido | Bright chrome, AL Cromo satinato | Satin chrome

HOMIX


Specchio con sabbiatura frontale retroilluminata, punti led e cornice perimetrale in vari colori_Mirror with backlit frontal sandblasting, led points and perimeter frame in various colors



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
SHR/850	850	750	30	307.00	
SHR/1050	1050	750	30	360.00	
SHR/1200	1200	750	30	390.00	
SHR/1400	1400	750	30	420.00	

SHARP

Specchio a filo lucido con retroilluminazione led perimetrale e sabbiatura frontale retroilluminata, due interruttori a sfioramento per funzione on/off separata_Polished edge mirror with perimeter led backlighting and backlit frontal sandblasting, two touch switches for separate on/off function




Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
CRE/D950/CR (Gruppo A)	950	35	585.00	
CRE/D950/*** (Gruppo B)			648.00	

***Finiture disponibili_Available finishings

- Gruppo_Group A: CR Cromo | Chrome
- Gruppo_Group B: NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white

CORE

Specchio rotondo con cornice perimetrale in acciaio e sabbiatura interna mm.20 retroilluminata led_Round mirror with perimeter frame in steel and mm.20 led internal backlit sandblasting



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
VRT/1200	1200	30	499.00	

VERTIGO

Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.200 retroilluminata led Round mirror with mm.200 led backlit perimeter sandblasting

APP 220V Antiappannamento 220V Stop vapor system € 49.00
APP2 12V Antiappannamento 12V Stop vapor system € 95.00



CVAR Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin +15%
 Light color variation at 3000° or 5500° Kelvin

BLT Bluetooth € 105.00
TOUCH Interruttore a sfioramento Touch switch € 59.00

ING *** Specchio ingranditore Magnifying mirror € 54.00
INGLED *** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror € 119.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)
 *** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increasement on the price).


Spedizione entro 48 ore Shipment within 48 hours

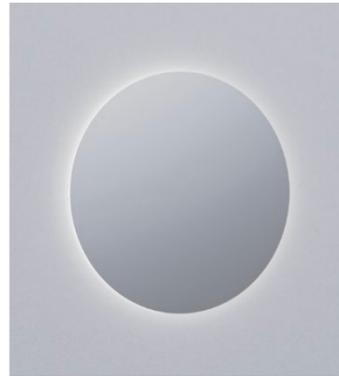

Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z			
NVL/D600	600	30		399.00	APP, CVAR, BLT, TOUCH
NVL/D750	750	30		499.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED
NVL/D900	900	30		605.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED

NOVALIGHT


Specchio rotondo a filo lucido con retroilluminazione led perimetrale, diffusione della luce con sistema ad alta performance_ Polished edge round mirror with perimeter led backlighting, diffusion of light with high performance system



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z			
MRL/D600	600	30		420.00	APP, CVAR, BLT, TOUCH
MRL/D750	750	30		510.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED
MRL/D900	900	30		613.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED

MIRALIGHT



Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata led, diffusione della luce con sistema ad alta performance_ Round mirror with mm.18 perimeter led backlit sandblasting, diffusion of light with high performance system



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
CDE/850	850	750	30	306.00	
CDE/950	950	750	30	335.00	
CDE/1000	1000	700	30	343.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED
CDE/1050	1050	750	30	348.00	
CDE/1200	1200	750	30	410.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED
CDE/1400	1400	750	30	425.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED

CODE


Specchio con sabbiatura perimetrale mm.10 retroilluminata e punti led Mirror with mm.10 perimeter backlit sandblasting and led points

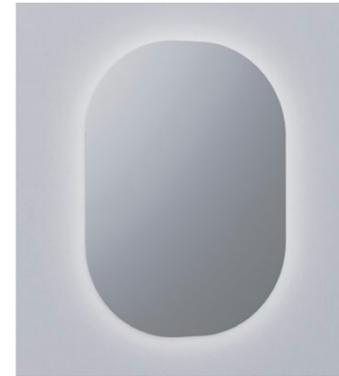

Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
ERGK/950	720	950	30	329.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED
ERGK/1100	720	1100	30	350.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED

ERGO AMBIENT


Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione led Shaped polished edge mirror with led backlighting



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
ERGLG/950	720	950	30	366.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED
ERGLG/1100	720	1100	30	388.00	APP, APP2, CVAR, BLT, TOUCH, ING, INGLED

ERGO LIGHT

Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.20 retroilluminata led Shaped mirror with mm.20 led backlit perimeter sandblasting



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
MOD/1030	650	1030	30	220.00	APP, APP2, CVAR, BLT
MOD/1250	650	1250	30	242.00	APP, APP2, CVAR, BLT

MODUS

Specchio a filo lucido sagomato Polished edge shaped mirror

APP 220V Antiappannamento 220V 220V Stop vapor system € 49.00

APP2 12V Antiappannamento 12V 12V Stop vapor system € 95.00

CVAR Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin +15%

Light color variation at 3000° or 5500° Kelvin

BLT Bluetooth € 105.00

TOUCH Interruttore a sfioramento Touch switch € 59.00


ING *** Specchio ingranditore Magnifying mirror € 54.00

INGLED *** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror € 119.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)



*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increasement on the price).

Spedizione entro 48 ore Shipment within 48 hours




Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
MODK/1030	650	1030	30	350.00	220V 12V BLT TOUCH CVAR
MODK/1250	650	1250	30	372.00	

MODUS AMBIENT
Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione perimetrale led
Polished edge shaped mirror with perimeter led backlit illumination

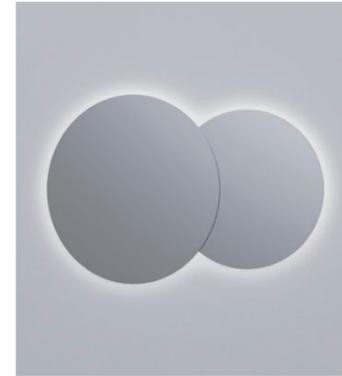


Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
DBL/750	1150	750	30	526.00	BLT TOUCH CVAR
DBL/800	1250	800	30	559.00	
DBL/900	1350	900	30	620.00	

DOUBLE
Doppio specchio rotondo a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Double round shaped mirror with led perimeter backlighting



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
MODLGA/1030	650	1030	30	394.00	220V 12V BLT TOUCH CVAR
MODLGA/1250	650	1250	30	416.00	

MODUS LIGHT
Specchio sagomato con sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led
Shaped mirror with mm.10 led backlit internal sandblasting




Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
DUO	1525	975	75	910.00	220V 12V BLT

DUO
Specchio con cornice perimetrale in cromo e doppia lampada led
Mirror with chrome perimeter frame and double led lamp


***Finiture disponibili_Available finishings

- CR Cromo lucido | Bright chrome



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
MODLGB/1030	650	1030	30	394.00	220V 12V BLT TOUCH CVAR
MODLGB/1250	650	1250	30	416.00	

MODUS LIGHT
Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.20 retroilluminata led
Shaped mirror with mm.20 perimeter led backlit sandblasting



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
XGN/800	720	800	30	293.00	BLT TOUCH CVAR

EXAGON
Specchio a filo lucido sagomato con retroilluminazione led perimetrale
Shaped polished edge mirror with perimeter led backlighting

APP 220V Antiappannamento 220V 220V Stop vapor system € 49.00

CVAR Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin +15%

BLT Bluetooth € 105.00

APP2 12V Antiappannamento 12V 12V Stop vapor system € 95.00

TOUCH Interruttore a sfioramento Touch switch € 59.00


ING *** Specchio ingranditore Magnifying mirror € 54.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)

Spedizione entro 48 ore Shipment within 48 hours


INGLED *** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror € 119.00

*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increasement on the price).



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
XGNLG/800	720	800	30	325.00	🔌 🖐️ 🌡️


EXAGON LIGHT
Specchio sagomato con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata led
Shaped mirror with mm.18 led backlit sandblasting



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
TRGB	600	1025	75	544.00	🔌 🖐️ 🌡️


TARGET B
Specchio con cornice perimetrale in cromo e lampada led
Mirror with chrome perimeter frame and led lamp

***Finiture disponibili_Available finishings
• CR Cromo lucido | Bright chrome



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
RSH/600/***	600	800	25	279.00	🔌 🖐️ 🌡️
RSH/700/***	700	700	25	293.00	
RSH/800/***	800	600	25	288.00	
RSH/850/***	850	700	25	331.00	
RSH/950/***	950	700	25	358.00	
RSH/1000/***	1000	700	25	367.00	
RSH/1050/***	1050	700	25	375.00	
RSH/1200/***	1200	700	25	399.00	
RSH/1400/***	1400	700	25	476.00	
RSH/XY/***	Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.26)				


RUSH
Specchio con sabbiatura mm.30 superiore ed inferiore retroilluminata led e cornice perimetrale in vari colori_ Mirror with mm.30 upper and lower led backlit sandblasting and perimeter frame in various colors



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Y	Z		
THI/***	600	900	30	155.00	🖐️


THAI
Specchio con cornice in vari colori e lacci in ecopelle
Mirror with frame in various colors and eco-leather laces

***Finiture disponibili_Available finishings
• NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
TRGA	725	900	75	544.00	🔌 🖐️ 🌡️

TARGET A
Specchio con cornice perimetrale in cromo e lampada led
Mirror with chrome perimeter frame and led lamp



Art.	Dimensioni_Dimentions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Y	Z		
THILD/***	600	900	30	239.00	🖐️

THAI LED
Specchio con punti led, cornice in vari colori e lacci in ecopelle
Mirror with led points, frame in various colors and eco-leather laces

***Finiture disponibili_Available finishings
• NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white

APP 220V Antiappannamento 220V 220V Stop vapor system € 49.00

CVAR Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin +15%

BLT Bluetooth € 105.00

APP2 12V Antiappannamento 12V 12V Stop vapor system € 95.00

TOUCH Interruttore a sfioramento Touch switch € 59.00


ING *** Specchio ingranditore Magnifying mirror € 54.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)

Spedizione entro 48 ore Shipment within 48 hours

INGLED *** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror € 119.00


*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increasement on the price).

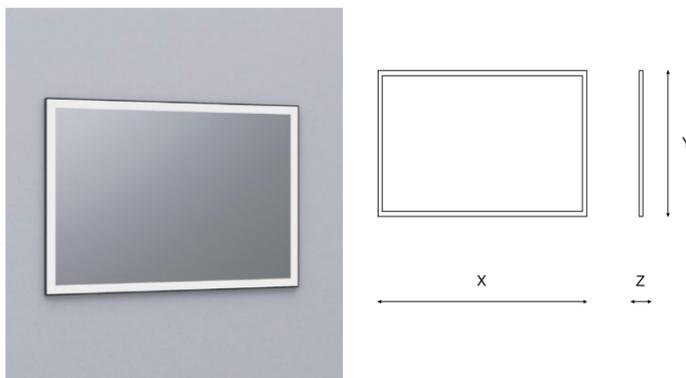

Art.	Options (a parte_apart)	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Options (a parte_apart)
		X	Y	Z		
SKN/800/***	☞	800	600	25	310.00	☞ ☝ ☌ ☍
SKN/1000/***	☞	1000	700	25	366.00	☞ ☝ ☌ ☍ ☎
SKN/1100/***		1100	800	25	413.00	☞ ☝ ☌ ☍


SKIN
Specchio con sabbiatura perimetrale mm.30 retroilluminata led e cornice in vari colori. Mirror with mm.30 perimeter led backlit sandblasting and frame in various colors

***Finiture disponibili. Available finishings
• NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, CR Cromo lucido | Bright chrome, AL Cromo satinato | Satin chrome

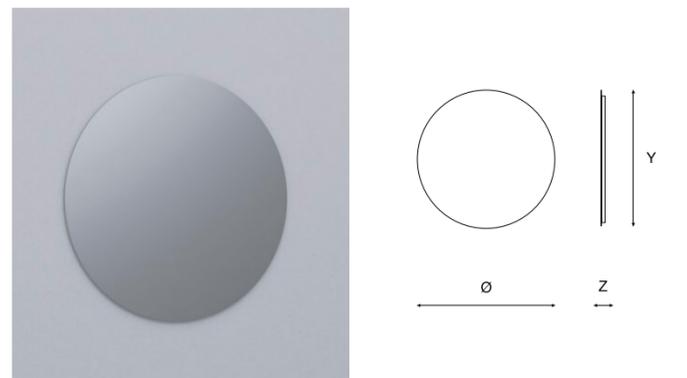


Art.	Options (a parte_apart)	Dimensioni_Dimensions (mm)		Euro	Options (a parte_apart)
		Ø	Z		
GLB/D600	☞	600	30	79.00	☞
GLB/D750	☞	750	30	117.00	
GLB/D800	☞	800	30	133.00	
GLB/D850	☞	850	30	149.00	
GLB/D900	☞	900	30	168.00	
GLB/D950	☞	950	30	182.00	
GLB/D1000	☞	1000	30	196.00	
GLB/D1050		1050	30	213.00	
GLB/D1100	☞	1100	30	229.00	
GLB/D1150		1150	30	244.00	
GLB/D1200		1200	30	266.00	

GLOBE
Specchio rotondo a filo lucido con telaio in plastica arretrato. Polished edge round mirror with backward plastic frame

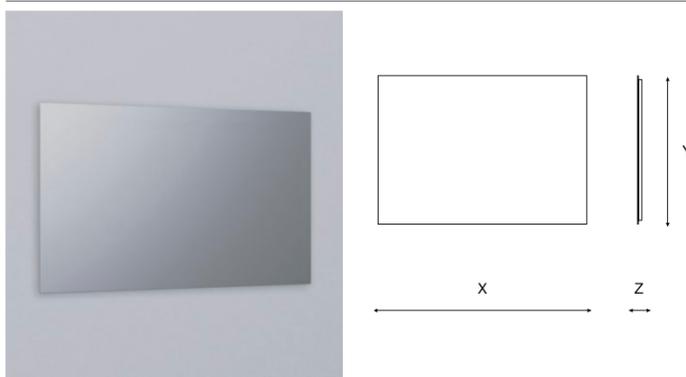


Art.	Options (a parte_apart)	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Options (a parte_apart)	
		X	Y	Z			
LNE/500		500	700	30	81.00	☞	
LNE/700		700	750	30	103.00		
LNE/800	☞	800	600	30	99.00		
LNE/850		850	750	30	116.00		
LNE/950		950	750	30	125.00		
LNE/1000	☞	1000	700	30	129.00		
LNE/1050		1050	750	30	133.00		
LNE/1200		1200	750	30	154.00		
LNE/1400		1400	750	30	165.00		
LNE/XY		Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.26)					

LINE
Specchio a filo lucido con telaio in plastica arretrato. Polished edge mirror with backward plastic frame

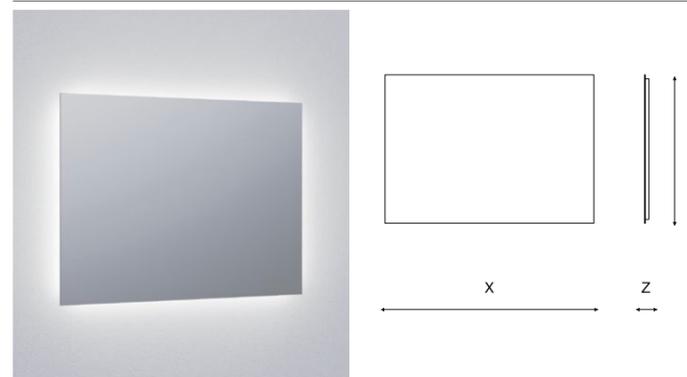


Art.	Options (a parte_apart)	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Options (a parte_apart)	
		X	Y	Z			
LAB/500		500	700	30	169.00	☞ ☝ ☌ ☍ ☎	
LAB/700		700	750	30	209.00		
LAB/800	☞	800	600	30	199.00		
LAB/850		850	750	30	228.00		
LAB/950		950	750	30	238.00		
LAB/1000	☞	1000	700	30	257.00		
LAB/1050		1050	750	30	265.00		
LAB/1200		1200	750	30	285.00		
LAB/1400		1400	750	30	329.00		
LAB/XY		Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.26)					

LAB
Specchio a filo lucido con retroilluminazione led perimetrale. Polished edge mirror with led perimeter backlighting

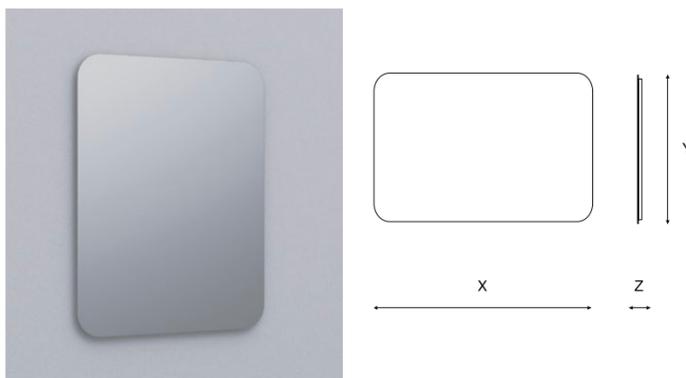

Art.	Options (a parte_apart)	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Options (a parte_apart)	
		X	Y	Z			
DEK/500		500	700	30	104.00	☞	
DEK/700		700	750	30	127.00		
DEK/800	☞	800	600	30	121.00		
DEK/850		850	750	30	139.00		
DEK/950		950	750	30	148.00		
DEK/1000	☞	1000	700	30	152.00		
DEK/1050		1050	750	30	156.00		
DEK/1200		1200	750	30	180.00		
DEK/1400		1400	750	30	192.00		
DEK/XY		Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.26)					

DEK
Specchio a filo lucido con angoli stondati e telaio arretrato in plastica. Polished edge mirror with rounded corners and backward plastic frame

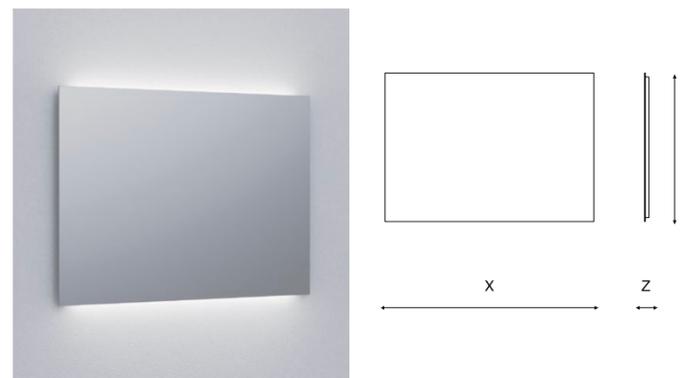

Art.	Options (a parte_apart)	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Options (a parte_apart)	
		X	Y	Z			
LABPL/500		500	700	30	157.00	☞ ☝ ☌ ☍ ☎	
LABPL/700		700	750	30	188.00		
LABPL/800	☞	800	600	30	185.00		
LABPL/850		850	750	30	216.00		
LABPL/950		950	750	30	238.00		
LABPL/1000	☞	1000	700	30	246.00		
LABPL/1050		1050	750	30	253.00		
LABPL/1200		1200	750	30	271.00		
LABPL/1400		1400	750	30	318.00		
LABPL/XY		Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.26)					

LAB PLUS
Specchio a filo lucido con retroilluminazione led superiore ed inferiore. Polished edge mirror with upper and lower led backlighting

APP 220V Antiappannamento 220V 220V Stop vapor system € 49.00

APP2 12V Antiappannamento 12V 12V Stop vapor system € 95.00

CVAR Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin +15%

Light color variation at 3000° or 5500° Kelvin

BLT Bluetooth € 105.00

TOUCH Interruttore a sfioramento Touch switch € 59.00


ING *** Specchio ingranditore Magnifying mirror € 54.00

INGLED *** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror € 119.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)


*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increasement on the price).

Spedizione entro 48 ore Shipment within 48 hours

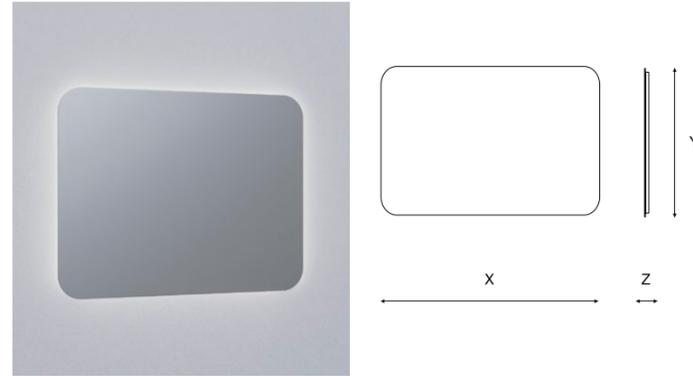


Art.	Dimensioni_Dimention (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
RAY/500	500	700	30	188.00	
RAY/700	700	750	30	229.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
RAY/800	800	600	30	223.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
RAY/850	850	750	30	248.00	
RAY/950	950	750	30	262.00	
RAY/1000	1000	700	30	268.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
RAY/1050	1050	750	30	275.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
RAY/1200	1200	750	30	305.00	
RAY/1400	1400	750	30	351.00	
RAY/XY	Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.26)				

RAY
Specchio a filo lucido con angoli stondati e retroilluminazione led perimetrale
Polished edge mirror with rounded corners and perimeter led backlighting

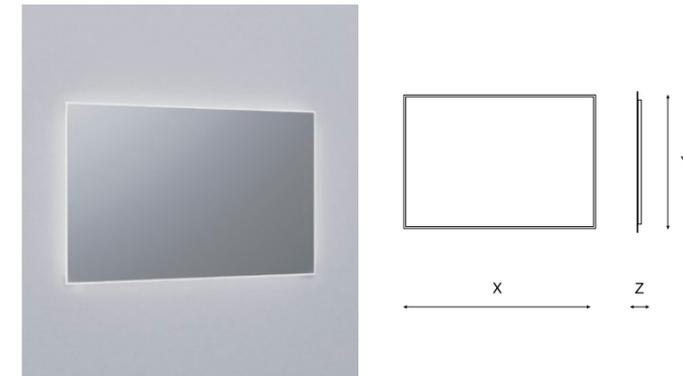


Art.	Dimensioni_Dimention (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
SIN/500	500	700	30	207.00	
SIN/700	700	750	30	253.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
SIN/800	800	600	30	240.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
SIN/850	850	750	30	277.00	
SIN/950	950	750	30	289.00	
SIN/1000	1000	700	30	293.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
SIN/1050	1050	750	30	299.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
SIN/1200	1200	750	30	338.00	
SIN/1400	1400	750	30	399.00	
SIN/XY	Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.26)				

SIN
Specchio con sabbiatura perimetrale mm.10 retroilluminata led
Mirror with mm.10 led backlit perimeter sandblasting

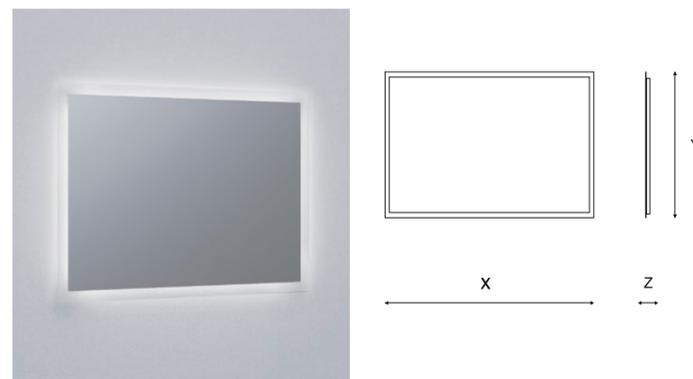


Art.	Dimensioni_Dimention (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
TME/500	500	700	30	194.00	
TME/700	700	750	30	237.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
TME/800	800	600	30	228.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
TME/850	850	750	30	259.00	
TME/950	950	750	30	273.00	
TME/1000	1000	700	30	278.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
TME/1050	1050	750	30	286.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
TME/1200	1200	750	30	322.00	
TME/1400	1400	750	30	382.00	
TME/XY	Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.26)				

TIME
Specchio con sabbiatura perimetrale mm.30 retroilluminata led
Mirror with mm.30 perimeter led backlit sandblasting

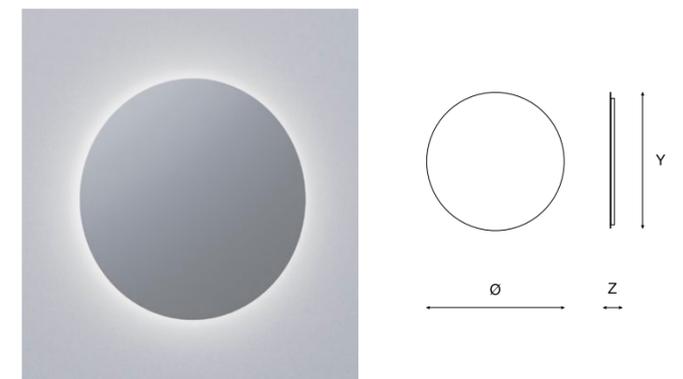


Art.	Dimensioni_Dimention (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
ZRO/D600	600	30	219.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
ZRO/D750	750	30	256.00	
ZRO/D800	800	30	270.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
ZRO/D850	850	30	280.00	
ZRO/D900	900	30	315.00	
ZRO/D950	950	30	332.00	
ZRO/D1000	1000	30	348.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
ZRO/D1050	1050	30	365.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
ZRO/D1100	1100	30	390.00	
ZRO/D1150	1150	30	399.00	
ZRO/D1200	1200	30	424.00	

ZERO
Specchio rotondo a filo lucido con retroilluminazione led perimetrale
Polished edge round mirror with led perimeter backlighting

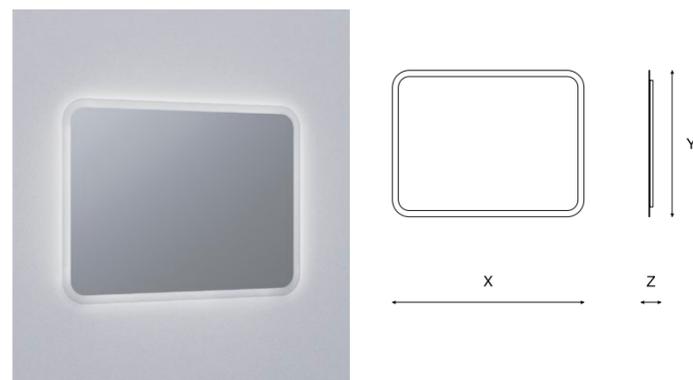

Art.	Dimensioni_Dimention (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
VRS/600	800	600	30	252.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
VRS/700	800	700	30	274.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
VRS/1000	1000	700	30	299.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
VRS/1100	1100	800	30	338.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
VRS/XY	Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.28)				

VERSO
Specchio con angoli stondati e sabbiatura perimetrale mm.25 retroilluminata led
Rounded corners mirror with mm.25 perimeter led sandblasting

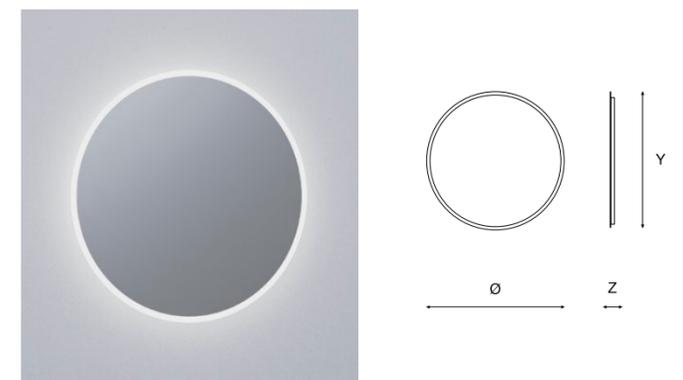

Art.	Dimensioni_Dimention (mm)		Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z		
THT/D650	650	30	237.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
THT/D750	750	30	283.00	
THT/D800	800	30	294.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
THT/D850	850	30	306.00	
THT/D900	900	30	340.00	
THT/D950	950	30	358.00	
THT/D1000	1000	30	375.00	
THT/D1050	1050	30	392.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
THT/D1100	1100	30	417.00	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
THT/D1150	1150	30	427.00	
THT/D1200	1200	30	454.00	

THETA
Specchio rotondo con sabbiatura perimetrale mm.18 retroilluminata led
Round mirror with mm.18 perimeter led backlit sandblasting

APP 220V Antiappannamento 220V 220V Stop vapor system € 49.00

APP2 12V Antiappannamento 12V 12V Stop vapor system € 95.00

CVAR Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin +15%

Light color variation at 3000° or 5500° Kelvin

BLT Bluetooth € 105.00

TOUCH Interruttore a sfioramento Touch switch € 59.00



ING *** Specchio ingranditore Magnifying mirror € 54.00

INGLED *** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror € 119.00

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)


*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increase on the price).

Spedizione entro 48 ore Shipment within 48 hours

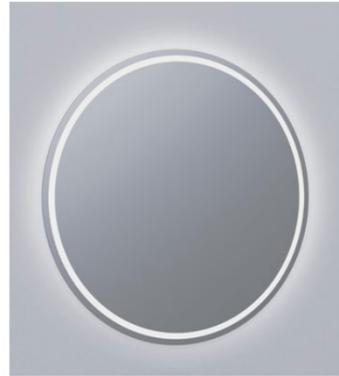


Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	Ø	Z			
MON/D750	750	30		285.00	APP 220V APP 12V BLT TOUCH CVAR

MOON
Specchio a filo lucido rotondo con sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led_Polished edge round mirror with mm.10 led backlit internal sandblasting




Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
UNT/900	900	700	30	246.00	APP 220V APP 12V BLT TOUCH CVAR
UNT/1000	1000	700	30	259.00	
UNT/1200	1200	700	30	310.00	
UNT/1400	1400	700	30	338.00	
UNT/XY	Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.29)				

UNITY
Specchio con sabbiatura superiore mm.40 retroilluminata led ed illuminazione inferiore Mirror with mm.40 led backlit upper sandblasting and lower illumination




Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
INK/850	850	750	30	340.00	APP 220V APP 12V BLT TOUCH CVAR
INK/950	950	750	30	355.00	
INK/1000	1000	700	30	364.00	
INK/1050	1050	750	30	377.00	APP 220V APP 12V BLT TOUCH CVAR
INK/1200	1200	750	30	418.00	
INK/1400	1400	750	30	433.00	

INK
Specchio a filo lucido con sabbiatura interna mm.30 retroilluminata led Polished edge mirror with mm.30 led backlit internal sandblasting



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
DLT/900	900	700	30	258.00	APP 220V APP 12V BLT TOUCH CVAR
DLT/1000	1000	700	30	273.00	
DLT/1200	1200	700	30	327.00	
DLT/1400	1400	700	30	357.00	
DLT/XY	Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.30)				

DUALITY
Specchio con sabbiatura superiore ed inferiore mm.40 retroilluminata led Mirror with mm.40 led backlit upper and lower sandblasting




Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
SHP/500/***	500	700	25	89.00	APP 220V APP 12V BLT TOUCH CVAR
SHP/700/***	700	750	25	113.00	
SHP/800/***	800	600	25	107.00	
SHP/850/***	850	750	25	128.00	
SHP/950/***	950	750	25	138.00	
SHP/1000/***	1000	700	25	142.00	
SHP/1050/***	1050	750	25	147.00	
SHP/1200/***	1200	750	25	161.00	
SHP/1400/***	1400	750	25	180.00	
SHP/XY/***	Su misura_Custom measure (vedi pag_see pag.29)				

SHAPE
Specchio con cornice perimetrale in vari colori Mirror with perimeter frame in various colors

***Finiture disponibili_Available finishings

- NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, CR Cromo lucido | Bright chrome, AL Cromo satinato | Satin chrome



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Optionals (a parte_apart)
	X	Y	Z		
VLS/950	950	600	30	325.00	APP 220V APP 12V BLT TOUCH CVAR
VLS/1050	1050	600	30	356.00	
VLS/1200	1200	600	30	377.00	
VLS/1400	1400	600	30	416.00	

VELIS
Specchio a filo lucido con angoli stondati e sabbiatura interna mm.10 retroilluminata led_Polished edge mirror with rounded corners and mm.10 led backlit internal sandblasting

MODELLI SU MISURA
MADE ON MEASURE MODELS

ETRVSCA

Come ordinare gli specchi su misura

- Scegliere l'articolo e misura desiderati, ad esempio modello **RUSH in finitura nero opaco**, nella misura di **mm.1350x650** (ovvero cm.135x65);
- Calcolare l'area: **135x65=8775 cm²**;
- L'area dell'articolo desiderato è compresa nell'**intervallo da 7501 a 10700 cm²** ed il relativo prezzo è pari ad **Euro 547.00**;
- In caso di interesse, è possibile eventualmente installare gli optional specificati per il modello e misura di riferimento;
- Il codice articolo per l'ordine, in questo caso, è **RSH/XY/NE** e sarà necessario specificare la dimensione desiderata.

How to order made to measure mirrors

- Choose the desired article and dimension, for example **RUSH** model, **matt black finishing** in **mm.1350x650** (ovvero cm.135x65);
- Calculate the area: **135x65=8775 cm²**;
- The area of the desired article is in the range from **7501 a 10700 cm²** and the relative price is **Euro 547.00**;
- In case of interest, it is possible to install optional specified for the reference model and size;
- The article code for the order, in this case, is **RSH/XY/NE** and it will be necessary to specify the desired size.

- ⚡ **APP** 220V Antiappannamento 220V 220V Stop vapor system **€ 49.00**
- 🌡️ **CVAR** Variazione colore luce a 3000° o 5500° Kelvin **+15%**
- 📶 **BLT** Bluetooth **€ 105.00**
- 👉 **TOUCH** Interruttore a sfioramento Touch switch **€ 59.00**
- ⚡ **APP2** 12V Antiappannamento 12V 12V Stop vapor system **€ 95.00**

- 🔍 **ING ***** Specchio ingranditore Magnifying mirror **€ 54.00**
- 🔍 **INGLED ***** Specchio ingranditore led Led magnifying mirror **€ 119.00**

*** Viene installato sul lato DESTRO dello specchio, a 300 mm dal basso. Può essere collocato anche in posizioni diverse: a tal proposito, rivolgersi all'Azienda per la fattibilità (aumento del 15% sul prezzo)

*** It is installed is positioned on the RIGHT side of the mirror, 300 mm from the bottom. It can also be placed in different positions: in this regard, contact the Company for feasibility (15% increasement on the price).

Spedizione entro 48 ore
Shipment within 48 hours

In caso la lunghezza di un lato superi i mm.1500 è prevista una maggiorazione per l'imballo speciale pari ad **Euro 40** (Art. SPK), che va ad aggiungersi al costo della normale spedizione

If the length of one side exceeds mm.1500, it will be applied a surcharge for the special packaging of **Euro 40** (Art. SPK), which it is added to the cost of normal shipping

In caso la lunghezza di un lato superi i mm.1500 è prevista una maggiorazione per l'imballo speciale pari ad **Euro 40** (Art. SPK), che va ad aggiungersi al costo della normale spedizione

If the length of one side exceeds mm.1500, it will be applied a surcharge for the special packaging of **Euro 40** (Art. SPK), which it is added to the cost of normal shipping



Art. TME/XY

Dimensione massima_Maximum dimension: cm. 200 x 110

Lunghezza_Lenght		X		Altezza_Height		(cm2)		da_from - a_to			
1600	3401	5301	7501	10701	13001	14601	16201	17501	19001	20301	21200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	5300	7500	10700	13000	14600	16200	17500	19000	20300	21200	22000
257.00	309.00	376.00	457.00	513.00	552.00	590.00	620.00	657.00	689.00	708.00	727.00

Optionals (a parte_apart)	

TIME
Specchio con sabbiatura perimetrale retroilluminata led
Mirror with perimeter led backlit sandblasting



Art. SHP/XY/***

Dimensione massima_Maximum dimension: cm. 200 x 110

Lunghezza_Lenght		X		Altezza_Height		(cm2)		da_from - a_to			
1600	3401	5301	7501	10701	13001	14601	16201	17501	19001	20301	21200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	5300	7500	10700	13000	14600	16200	17500	19000	20300	21200	22000
132.00	168.00	207.00	262.00	299.00	327.00	352.00	373.00	397.00	418.00	432.00	445.00

Optionals (a parte_apart)	

SHAPE
Specchio con cornice perimetrale in vari colori
Mirror with perimeter frame in various colors

***Finiture disponibili_Available finishings

- NE Nero opaco | Matt black, BI Bianco opaco | Matt white, CR Cromo lucido | Bright chrome, AL Cromo satinato | Satin chrome



Art. VRS/XY

Dimensione massima_Maximum dimension: cm. 200 x 110

Lunghezza_Lenght		X		Altezza_Height		(cm2)		da_from - a_to			
1600	3401	5301	7501	10701	13001	14601	16201	17501	19001	20301	21200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	5300	7500	10700	13000	14600	16200	17500	19000	20300	21200	22000
288.00	339.00	406.00	486.00	543.00	582.00	620.00	651.00	687.00	717.00	738.00	757.00

Optionals (a parte_apart)	

VERSO
Specchio con angoli stondati e sabbiatura perimetrale retroilluminata led
Rounded corners mirror with perimeter led sandblasting



Art. UNT/XY

Dimensione massima_Maximum dimension: cm. 200 x 110

Lunghezza_Lenght		X		Altezza_Height		(cm2)		da_from - a_to			
1600	3401	5301	7501	10701	13001	14601	16201	17501	19001	20301	21200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	5300	7500	10700	13000	14600	16200	17500	19000	20300	21200	22000
238.00	276.00	324.00	390.00	433.00	462.00	491.00	514.00	539.00	562.00	579.00	593.00

Optionals (a parte_apart)	

UNITY
Specchio con sabbiatura superiore mm.40 retroilluminata led ed illuminazione inferiore
Mirror with mm.40 led backlit upper sandblasting and lower illumination



Art. SIN/XY

Dimensione massima_Maximum dimension: cm. 200 x 110

Lunghezza_Lenght		X		Altezza_Height		(cm2)		da_from - a_to			
1600	3401	5301	7501	10701	13001	14601	16201	17501	19001	20301	21200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	5300	7500	10700	13000	14600	16200	17500	19000	20300	21200	22000
274.00	330.00	402.00	488.00	543.00	585.00	625.00	657.00	696.00	723.00	743.00	763.00

Optionals (a parte_apart)		

SIN
Specchio con sabbiatura perimetrale mm.10 retroilluminata led
Mirror with mm.10 led backlit perimeter sandblasting



Art. DLT/XY

Dimensione massima_Maximum dimension: cm. 200 x 110

Lunghezza_Lenght		X		Altezza_Height		(cm2)		da_from - a_to			
1600	3401	5301	7501	10701	13001	14601	16201	17501	19001	20301	21200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	5300	7500	10700	13000	14600	16200	17500	19000	20300	21200	22000
256.00	297.00	349.00	420.00	466.00	497.00	528.00	553.00	580.00	605.00	623.00	638.00

Optionals (a parte_apart)	

DUALITY
Specchio con sabbiatura superiore ed inferiore mm.40 retroilluminata led
Mirror with mm.40 led backlit upper and lower sandblasting

 Installazione lampada a vetro
Lamp installation on the glass

 Installazione lampada a telaio
Lamp installation on the frame

ATTENZIONE: verificare sempre se il montaggio della lampada desiderata può essere eseguito sullo specchio di riferimento, consultando pag. 142-143

ATTENTION: always check whether the desired lamp can be mounted on the reference mirror, by checking at page 142-143



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM32/30	300	42,5	108	79.00	 

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM38	180	120	115	44.00	 

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM35/40	400	13	50	95.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexyglass
Aluminium/plexyglass

Alimentatore non richiesto
Driver not required



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM38/LG	450	120	115	99.00	 

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM35	500	13	50	124.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexyglass
Aluminium/plexyglass

Alimentatore non richiesto
Driver not required



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM39	300	120	115	49.00	 

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM36	700	13	50	164.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexyglass
Aluminium/plexyglass

Alimentatore non richiesto
Driver not required



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM39/NE	300	120	115	57.00	 

Finiture disponibili_Available finishings
Nero opaco | Matt black

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore interno
Internal Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM37	900	13	50	210.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexyglass
Aluminium/plexyglass

Alimentatore non richiesto
Driver not required



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM44/CR	570	34	34	165.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore esterno
External Driver

 Installazione lampada a vetro
Lamp installation on the glass

 Installazione lampada a telaio
Lamp installation on the frame

ATTENZIONE: verificare sempre se il montaggio della lampada desiderata può essere eseguito sullo specchio di riferimento, consultando pag. 142-143

ATTENTION: always check whether the desired lamp can be mounted on the reference mirror, by checking at page 142-143



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM45/CR	900	34	34	199.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore esterno
External Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM49/NE	160	213	230	239.00	A muro_Wall-hung

Finiture disponibili_Available finishings
Nero opaco | Matt black

Materiali_Materials
Acciaio | Steel

Alimentatore esterno
External Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM44/NE	570	34	34	165.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Nero opaco | Matt black

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore esterno
External Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM45/NE	900	34	34	199.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Nero opaco | Matt black

Materiali_Materials
ABS

Alimentatore esterno
External Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM46	420	90	72	355.00	

Finiture disponibili_Available finishings
Cromo | Chrome

Materiali_Materials
Alluminio/plexyglass
Aluminium/plexyglass

Alimentatore esterno
External Driver



Art.	Dimensioni_Dimensions (mm)			Euro	Installazione Installation
	L	H	Z		
LAM48/NE	160	273	230	239.00	A muro_Wall-hung

Finiture disponibili_Available finishings
Nero opaco | Matt black

Materiali_Materials
Acciaio | Steel

Alimentatore esterno
External Driver

CONDIZIONI DI VENDITA
SALES CONDITIONS



Le presenti condizioni generali di vendita si intendono note ed accettate espressamente dal committente per qualsiasi tipo di ordine trasmesso ad Etrusca Italia Srl sia direttamente, mezzo fax o telefono che tramite agenti o funzionari di vendita della medesima ditta.

1) VALIDITA'

Il presente listino decorre dal 01/01/2024. Etrusca Italia Srl si riserva il diritto di apportarvi tutte le modifiche che ritenesse necessarie in qualsiasi momento e senza preavviso. Tutti gli ordini si intendono accettati salvo nostra approvazione e secondo i prezzi del listino in vigore al momento dell'ordine.

2) PRODOTTO

Le informazioni tecniche del nostro listino sono puramente indicative. Le conformità delle finiture non devono intendersi in senso tassativo poichè agenti ambientali esterni possono talvolta alterare l'aspetto del prodotto. I prodotti saranno considerati conformi ed esenti da vizi e difetti anche in presenza di difformità minori non rilevanti. Etrusca Italia Srl non si ritiene responsabile per difetti o mal funzionamenti causati da: a) Errori di installazione o messa in opera del prodotto; b) Utilizzo improprio del prodotto; c) Interventi non autorizzati sul prodotto dopo l'installazione; d) Esposizione ad agenti corrosivi e/o abrasivi anomali. I prodotti possono essere modificati, sostituiti o cancellati in ogni momento e tutti i tipi di informazione presenti nei nostri cataloghi, listini prezzi e materiali illustrativi sono indicativi. Le quotazioni presenti in questo listino, disponibile su richiesta anche in formato pdf, annullano e sostituiscono le precedenti relative ad articoli uguali, anche se il cliente non risulterà in possesso materiale della versione cartacea, che può essere comunque richiesta all'azienda oppure agli agenti o funzionari di vendita di Etrusca Italia Srl.

3) RESPONSABILITA' DELL' ACQUIRENTE E RECLAMI

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente (Art. 1510 del Codice Civile) anche se venduta franco destino. Al momento dello scarico deve essere controllata la corrispondenza dei colli segnati in bolla e deve essere verificato lo stato dei prodotti. Il destinatario, pena la decadenza di ogni eventuale diritto, è tenuto a controllare la merce che riceve segnalando per email, entro 48 ore, le difformità o i danneggiamenti al vettore apponendo sul documento accompagnatorio la seguente dicitura: "Materiale ritirato con riserva, poichè le confezioni presentano tracce o segnali di danneggiamento". Una copia di tale riserva dovrà essere spedita immediatamente per email alla Etrusca Italia srl. In mancanza di tale esplicita riserva e di tale procedura decade il diritto ad un eventuale indennizzo o sostituzione in garanzia.

4) CONDIZIONI COMMERCIALI PER IL MERCATO ITALIANO

I prezzi sono da intendersi Franco Fabbrica ed IVA esclusa. Non saranno accettati ordini di importo netto inferiore a Euro 100 (Iva esclusa). Gli ordini con valore netto inferiore alle Euro 250 (Iva esclusa), verranno spediti in contrassegno, con spese di spedizione pari ad Euro 25, salvo diverse indicazioni. Per ordini il cui importo netto risulta superiore alle Euro 250 (Iva esclusa), verranno addebitate in fattura spese di trasporto pari ad Euro 25.

5) CONDIZIONI COMMERCIALI PER IL MERCATO ESTERO

I prezzi sono da intendersi Franco Fabbrica ed IVA esclusa. Non saranno accettati ordini di importo netto inferiore a Euro 500 (Iva esclusa). Per quei Paesi dove sono richieste documentazioni speciali (come ad esempio Certificato d'Origine), saranno addebitate spese pari a 30 Euro se l'ordine avrà un valore totale inferiore alle Euro 1000. Per consegne presso depositi in Italia, verranno addebitate in fattura spese pari al 3% dell'importo netto dell'ordine, da un minimo di Euro 25 fino ad un massimo di Euro 200.

6) CONSEGNE E TERMINI

I tempi di consegna variano da un minimo di 72 ore fino ad un massimo di 25 giorni in base alla tipologia del prodotto, salvo cause di forza maggiore o di materiali particolari non di serie. Gli ordini effettuati in date diverse non sono cumulabili e questo a valere sia per quanto riguarda i termini di consegna, l'addebito del forfait di trasporto e le spese di incasso delle RIBA. Etrusca Italia Srl, in caso di insoluti, si riserva il diritto di bloccare tutti gli ordini in corso fino all'avvenuto pagamento delle somme dovute. Per articoli con misure diverse rispetto a quelle presenti sul catalogo, le spese di spedizione potrebbero subire aumenti.

7) ARTICOLI SPECIALI

Per l'evasione degli articoli speciali è necessario un vostro ordine accompagnato da disegno con relative misure e dati tecnici, dopodiché faremo seguire nostro preventivo. Non potrà essere garantito alcun termine di consegna e non saranno accettati solleciti per l'evasione degli ordini di tali prodotti. Inizieremo la produzione solo dopo conferma scritta.

8) TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Per la trasmissione degli ordini, da effettuarsi esclusivamente per iscritto a mezzo fax o e-mail (non rispondiamo degli errori che dovessero essere riscontrati su ordini trasmessi telefonicamente). L'ordine dovrà tassativamente riportare il codice articolo, la descrizione e la quantità richiesta: in assenza di questi elementi, non si potrà procedere alla processazione dello stesso. Trascorsi 48 ore dal ricevimento degli ordini non si accettano annullamenti o variazioni (salvo casi eccezionali). Non possono essere annullati gli articoli relativi agli specchi su misura.

9) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia insorgente, il Tribunale di Siena avrà competenza giurisdizionale.

The present general sales conditions are understood to be known and expressly accepted by the consignor for any type of order that is transmitted to Etrusca Italia Srl whether directly, by means of fax, telephone, through its agents or sales officials.

1) VALIDITY

This pricelist becomes effective from 01/01/2024. Etrusca Italia Srl reserves the right to make any modification that it deems necessary in any moment whatsoever and without advance notice. All orders are understood as being accepted subject to our approval.

2) PRODUCT

Technical informations presented in our pricelist are purely indicative. Conformities of the finishings shall not be understood in a strict sense since external environmental agents may sometimes alter the appearance of the product. Products shall be considered as being in conformity and free from flaws and defects also if they display minor and not-relevant differences. Etrusca Italia Srl shall not be held responsible for any defects or malfunctions caused by: a) errors in installation or in putting the product into operation; b) incorrect use of the product; c) unauthorized interventions on the product subsequent to its installation; d) exposure to corrosive agents and/or abnormal abrasives. Products can be modified, replaced or cancelled at any time and all information of any kind included in our catalogues, price lists or advertising materials are indicative. Quotations in this price list, available on request also in pdf format, cancel and replace the previous ones relating to identical items, even if the customer will not be in possession of the paper version, which can in any case be requested from the company or agents or sales officials of Etrusca Italia Srl.

3) PURCHASER'S RESPONSABILITY AND CLAIMS

Goods always travels at consignor's risk and danger (Art. 1510 of the Civil Code) even if sold EX-WORKS. The correspondence of the packages must be checked against those itemized in the write-off note at the time of the goods unloading and the status of the products must be verified. The consignee, upon the penalty of waving any right, is required to control the received goods and to notify by email, within 48 hours, any discrepancies or damages, by writing on the accompanying document the following: "Materials collected with reserve, as the packages show signs or evidence of damage". A copy of this reserve shall immediately be sent by email to Etrusca Italia srl. In the absence of this explicit reserve and of failure to follow this procedure, the consignee shall no longer be entitled to any possible reimbursement or replacement under warrantee.

4) COMMERCIAL SALES CONDITIONS FOR ITALIAN MARKET

Prices are understood EX-WORKS and VAT excluded. Orders with net value less than Euro 100 (VAT excluded) will be not accepted. Orders with net value less than Euro 250 (VAT excluded) will be dispatched with cash on delivery payment, with shipping costs of Euro 25, unless otherwise noted. For orders whose net amount is higher than Euro 250 (VAT excluded) Euro 25 will be charged on the invoice as shipping costs.

5) COMMERCIAL SALES CONDITIONS FOR FOREIGN MARKET

Prices are understood EX-WORKS and VAT excluded. Orders with net value less than Euro 500 (VAT excluded) will be not accepted. For those Countries where special documentation is required (such as Certificate of Origin), a sum of Euros 30 will be charged if the order will have a total value of less than 1000 Euros. For any deliveries to warehouses in Italy, they will be invoiced charges equal to 3% of the net amount of the order, starting from a minimum of Euro 25 up to a maximum of Euro 200.

6) DELIVERIES AND DELIVERY TIMES

Delivery time vary from a minimum of 72 hours up to a maximum of 25 days depending on the type of product, except in cases of force majeure or particular non-standard materials. Orders that are placed on different dates may not be combined and this holds equally true both as regards delivery times as well the flat-rate transport charge and banking fees for processing the cash order. Etrusca Italia Srl, in case of outstanding payments, reserves the right to block all accepted orders as long as the outstanding payments are not sorted out. For items with different sizes than those in the catalogue, shipping costs may be subject to increases.

7) SPECIAL ARTICLES

In order to process orders for special articles, your order must be accompanied by a drawing with the related measures and technical data, after we will quote you an estimate. There shall be no guarantee regarding delivery times nor will any reminders be accepted for the processing of the orders for these products. We shall begin production only after having received your written confirmation.

8) TRANSMISSION OF ORDERS


The transmission of orders is to be carried out exclusively in writing via either fax or e-mail (we shall not be responsible for errors that may occur on orders that are transmitted over the telephone). The order must strictly report the item code, description and quantity required: in the absence of these elements, it will not be possible to process it. No cancellations or variations will be accepted (except in exceptional circumstances) after 48 hours from the receipt of the orders. Articles relating to custom made mirrors cannot be cancelled.

9) JURISDICTION

Any dispute arising, the Court of Siena will have jurisdiction.

Etrusca Italia Srl si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di apportare eventuali modifiche allo scopo di migliorare la produzione.

Etrusca Italia Srl reserves the final judgement for the possibility to carry out future changes to improve production.

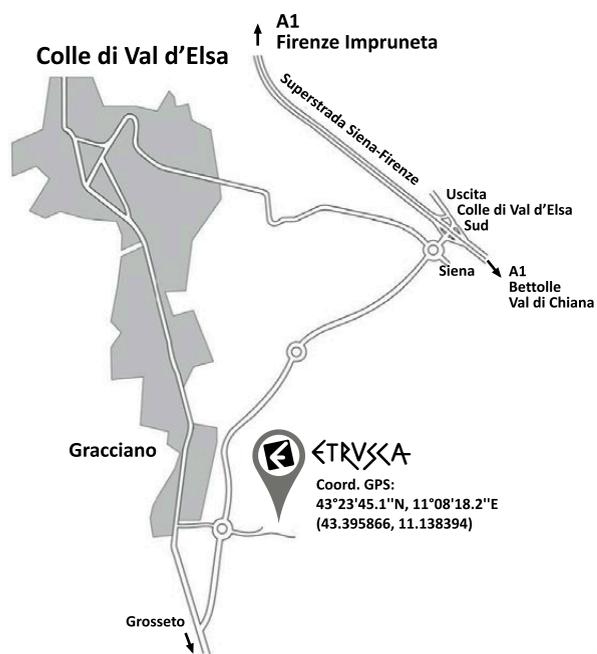

Etrusca Italia Srl

Loc. Piansenese (Gracciano)

53034 Colle di Val d'Elsa (Si), ITALY

Tel. +39 0577-929585 | Fax. +39 0577-929595

www.etrusca.it | info@etrusca.it

P.Iva: 01405240522

